

【カード媒体の設定変更手順】

2020.05.18

(1) 媒体設定変 Utility のインストール

弊社 HomePage から下記3つのファイルを Download し、それぞれ PC にインストールして頂きます。

<http://sp-support.star-m.jp/Default.aspx>

- ① VisualCardOCX1.9.0
- ② USB Driver
- ③ TCP300II Setting Card v1.3

【補足：TCP300II Setting Card を起動する為には VisualCardOCX が必要です。】

 Global Support Site

ドライバー

マニュアル

開発者向け

FAQ

お問い合わせ

FREE OF CHARGE
DIGITAL RECEIPT
SOLUTION



AllReceipts



star



周辺機器対応リスト

スター製品 サポートデータベース

スター製品の最新のドライバー・ソフトウェア、マニュアルがダウンロードできます。

ダウンロードの前に、[ソフトウェア使用許諾契約書](#)をお読みいただき、同意される場合のみご利用ください。

製品カテゴリー

カードリーダーライター

[製品カテゴリーがわからないときは？](#)

シリーズ名

TCP300II

[ご使用の製品のシリーズ名がわからないときは？](#)

機種名

TCP300II / TCP310II

[ご使用の製品の機種名がわからないときは？](#)

インターフェイス

All

[ご使用のインターフェイスがわからないときは？](#)

OS

Windows

[ご使用のOSがわからないときは？](#)

リセット



更新情報

V7.4ソリューション

2018/07/17
futurePRNT V7.4が公開されました。

[CUPS Drivers V3.10 for Linux リリース](#)

2019/12/12

Linux CUPSドライバー V3.10が公開されました。

[CUPS Drivers](#)

ドライバー

マニュアル

その他のダウンロード

Star Micronics TCP300II/TCP310II Driver Downloads

 推奨ドライバー:

[VisualCardOCX1.9.0 \(1.37MB\)](#)
Windows 10(32/64bit), Windows 8.1(32/64bit), Windows 8(32/64bit), Windows 7(32/64bit), Windows Vista(32/64bit), Windows XP SP2以降
※開発するアプリケーションのターゲットプラットフォームはx86のみ

[USB Vendor Class Driver \(5.15MB\)](#)
Windows 10 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit)




※) USB Driver をインストールされる際は、下記マニュアルをご参照下さい。



(2) インストール後の注意事項


★VisualCard0CX インストール後、「SMJ VisualCard Control Register」を起動し、必ず「Register」を実行して下さい。

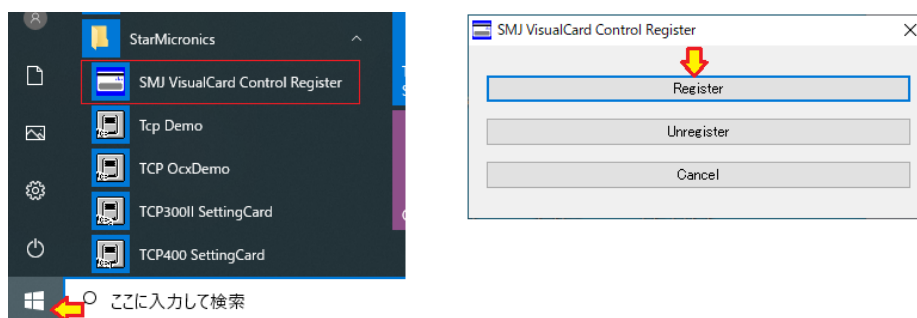


(3) TCP300II Setting Card Utility の起動

- ① TCP300II を PC と接続し、電源を投入する事。
(TCP300II が接続されていないとエラーが表示されます)


- ② スタートボタンから「TCP300 II SettingCard」を開きます。

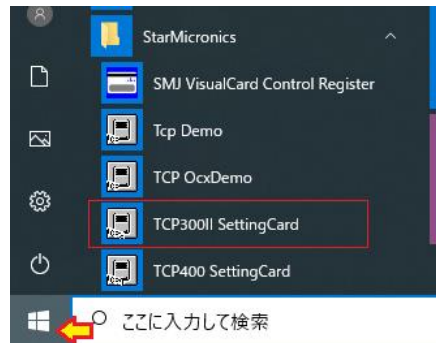

- ③ 使用するインターフェイスを選択し「OK」をクリックします。



- ④ 設定画面左上の「Card Material」をチェックし、カード媒体を選択し、設定画面右上の「Rank Setting」をクリックする。

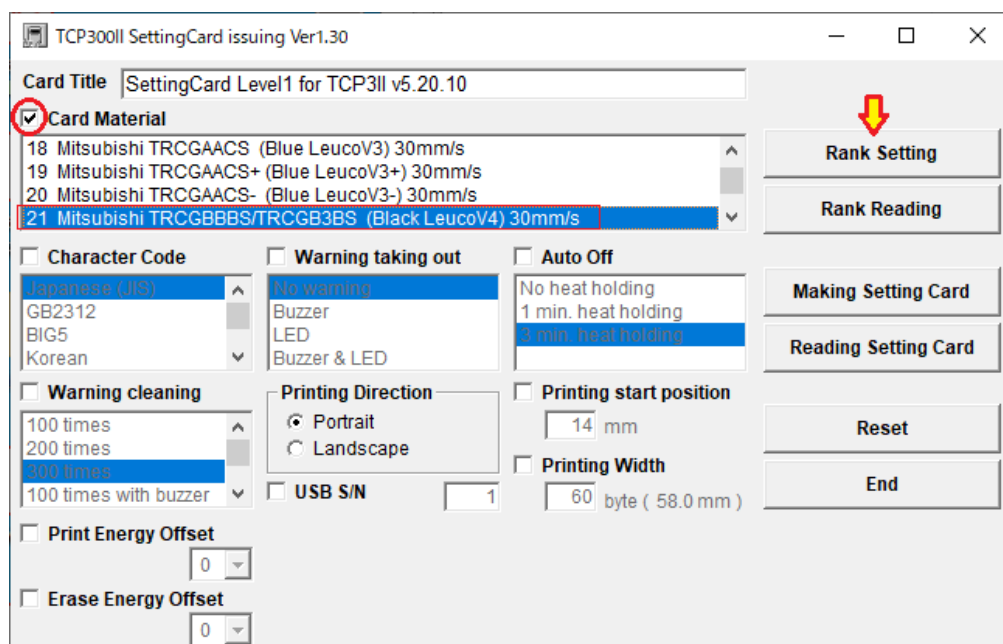

【備考】

TCP300II の出荷時設定は「白濁カード」です。

「白濁カード」は一番「消去・印刷」のエネルギーが低いモードです。

これに対し「黒ロイコカード」は一番「消去・印刷」のエネルギーが高いモードです。

例えばお客様が「黒ロイコカード」を使用されている場合、TCP300II の媒体設定が白濁設定のままだと、【消去残り】や【印刷が薄い】と言った不具合が生じます。

反対にお客様が「白濁カード」を使用されている場合、TCP300II の媒体設定が黒ロイコ設定になっていると、カードが再発色し、全体的に白くなってしまいます。

お手数ですが、お客様が使用されるカード媒体に合わせて TCP300II の媒体設定を変更して頂きます様お願い致します。

以上