

耐震対策施工によるラック施工例


熊本地震（菊池郡） シャトルラック



地震により天井が崩落。建物内部が大きく損傷しています。シャトルラックに関しては、支柱とビームのたわみがありません。天井崩落をラックが支えていました。



正常時

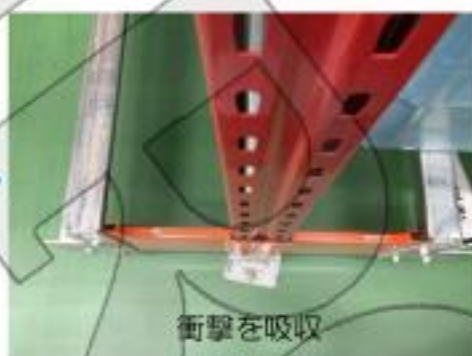

衝撃を吸収

ベースプレートにより
地震の衝撃を吸収。

パレットラック天つなぎ施工事例

パレットラック用天つなぎ



拡大写真



通常は事例写真のようにラック間をつないでシマをつくり強度をアップさせます。

※天つなぎの設置は必須です。安全の為に、必ず取り付けます。