


消防法適合品

サイリスタ方式直流電源装置

ANCEシリーズ

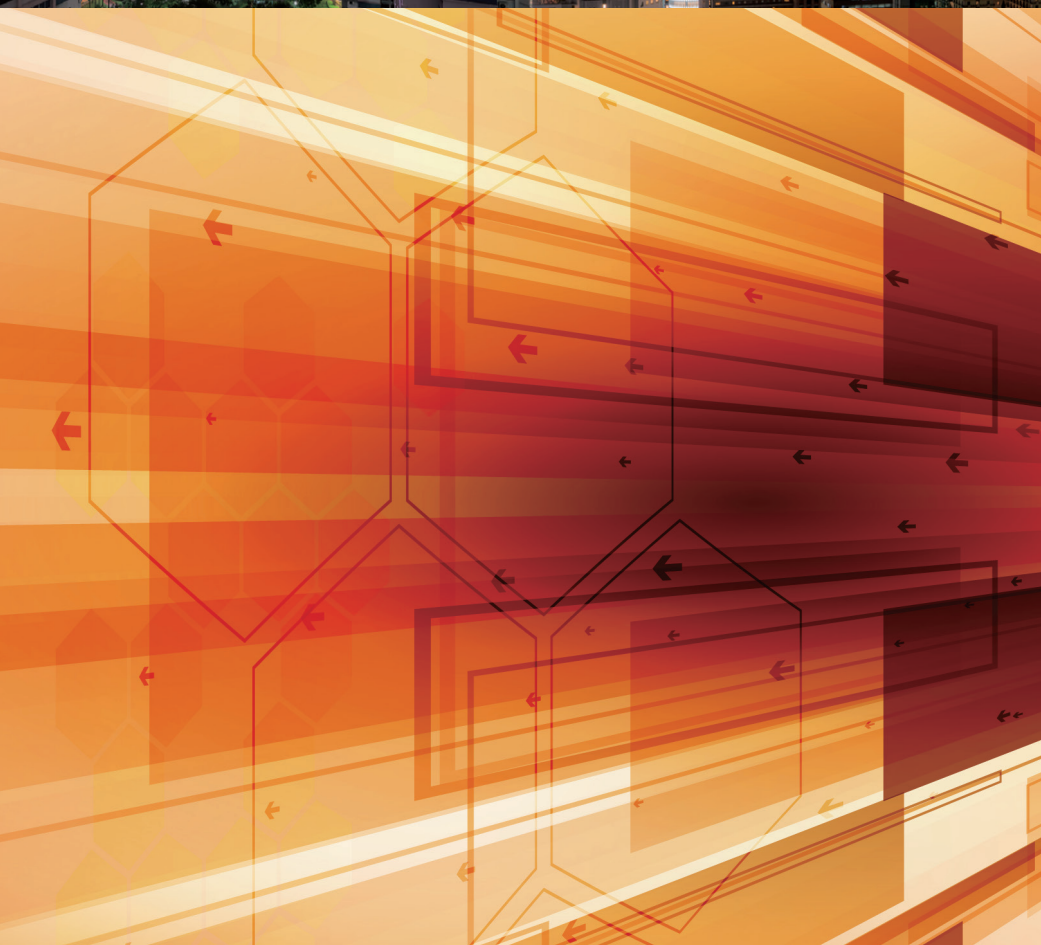

特長

1. 高信頼性

スイッチング方式と比較し、回路構成をシンプル化し部品点数を削減。それにより高信頼性を実現します。

2. カスタマイズ可能

アナログメーター仕様への変更など、お客さまの要望に合わせたカスタマイズが可能です。

3. 幅広いラインナップ

5A～100Aの幅広い容量系列をご用意しております。負荷に最適な容量をご提供します。

4. 消防法適合品


蓄電池設備として型式認定を取得しておりますので、誘導灯等にも使用可能です。

カスタマサポートセンター

納入後のお問合せや保守対応は、24時間 365日のフルサポート体制でお応えします。



装置全体の構成

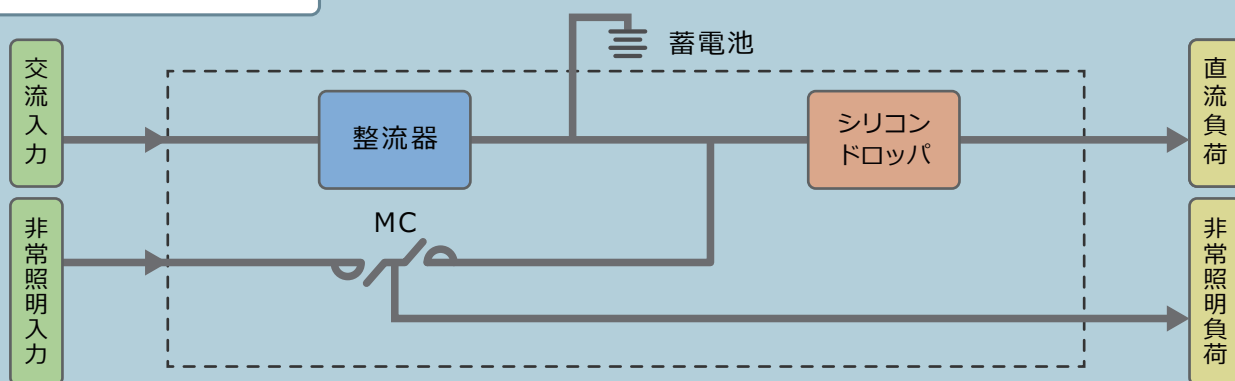

定格・仕様

型 式		NPW110-ANSCE	NPW110-ANTCE	備 考
交 流 入 力	相 数	単相2線	三相3線	
	定 格 電 圧	100V もしくは 200V	200V もしくは 440V	
直 流 出 力	浮 動 充 電 電 圧	120.42V		2.23V／セル×54セルの場合
	電 圧 調 整 範 囲	±3%以上		
	定 電 圧 精 度	±2%以内		
	定 格 電 流	10A		5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100A
	垂 下 点	120%以内		
(負 荷 出 力 （シリコン ドロップ）	定 格 電 圧	110V		出力仕様等により異なる
	定 電 圧 精 度	±10%		
方 式	整 流 方 式	単相全波	三相全波	サイリスタ方式
	冷 却 方 式	自然空冷		
	運 転 定 格	100%連続		
絶 縁 抵 抗		3MΩ以上		
絶 縁 耐 力		1500V - 1分間 (1次 - 接地、1次 - 2次間)		440V入力仕様の場合は、 2000V - 1分間
性 能 保 証 温 度		-10℃～40℃		
相 対 湿 度		30%～90%		結露なきこと
雰 囲 気		過度の塵埃のないこと		
寸 法	幅	600～800mm (片開き) 800～2000mm (両開き)		出力分岐数等により異なる
	奥 行	500～2300mm		
	高 さ	1600～2300mm		
耐 震	設 計 震 度	水平；1.0G (980ガル) 鉛直；0.5G (490ガル)		