株式会社キュウホー

2018年 北海道版

総合カタログ

Q-HOE
WEEDING MACHINE

株式会社キュウホーは、除草機械の製造をする専門メーカーです。
無農薬・有機栽培を行っている方や、除草でお困りの方にオススメの商品が満載です。
更に、除草機とは別に、様々な商品も開発・製造をしています。

ハイテクカルチ･GLカルチ …… 1/2p
S3カルチ …… 3/4p
カルチ機能紹介 …… 5/6p
ウルトラQ･Q助･砕土輪･砕土クラッシャー… 7/8p
Eカッター君2･めだしくん …… 9/10p
管理機用除草機・星カッター …… 11/12p
枝集め機・麦/そば用除草機 …… 13/14p
豆シャトル …… 15/16p
新玉除草カルチシリーズ …… 17/18p
デガー …… 19/20p
玉シャトル(A)･根切機関係商品･玉ネギ根切機… 21/22p
小物商品 …… 23/24p
水田除草機･ヒッチ各種 …… 25/26p

Twitter : @QFO_Official

キュウホー公式HP

中耕除草機
ハイテクカルチ

中耕に必要な装備を搭載。キュウホーのトラクター用カルチベーター。

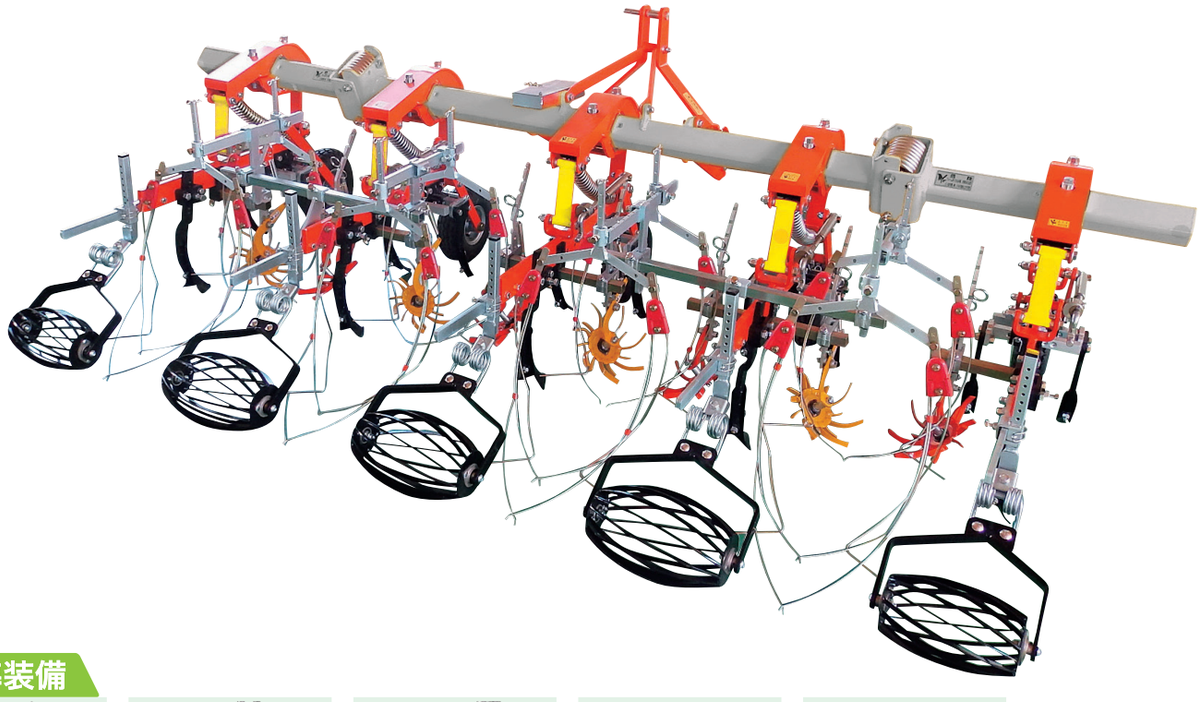

標準装備

ウルトラ Q



砕土輪

砕土クラッシャー

3 点ヒッチ GL

スタンド

取付可能オプション

草カッター W

星カッター

半バイド G

半バイド LL

商　品　名	型　式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率 (a/h)	重量 (kg)	備　　考
ハイテクカルチ 3 畦(条)	QZSET-3HP	1776×1016×1032	600〜750 ㎜	30〜100	25〜50	206 kg	ヒッチは3点ヒッチGL(直装)のみ
ハイテクカルチ 5 畦(条)	QZSET-5HP	3220×1016×1032			35〜60	420kg	

中耕除草機
ＧＬカルチ

85角のビッグフレーム採用。多彩な作業のスタンダード版。

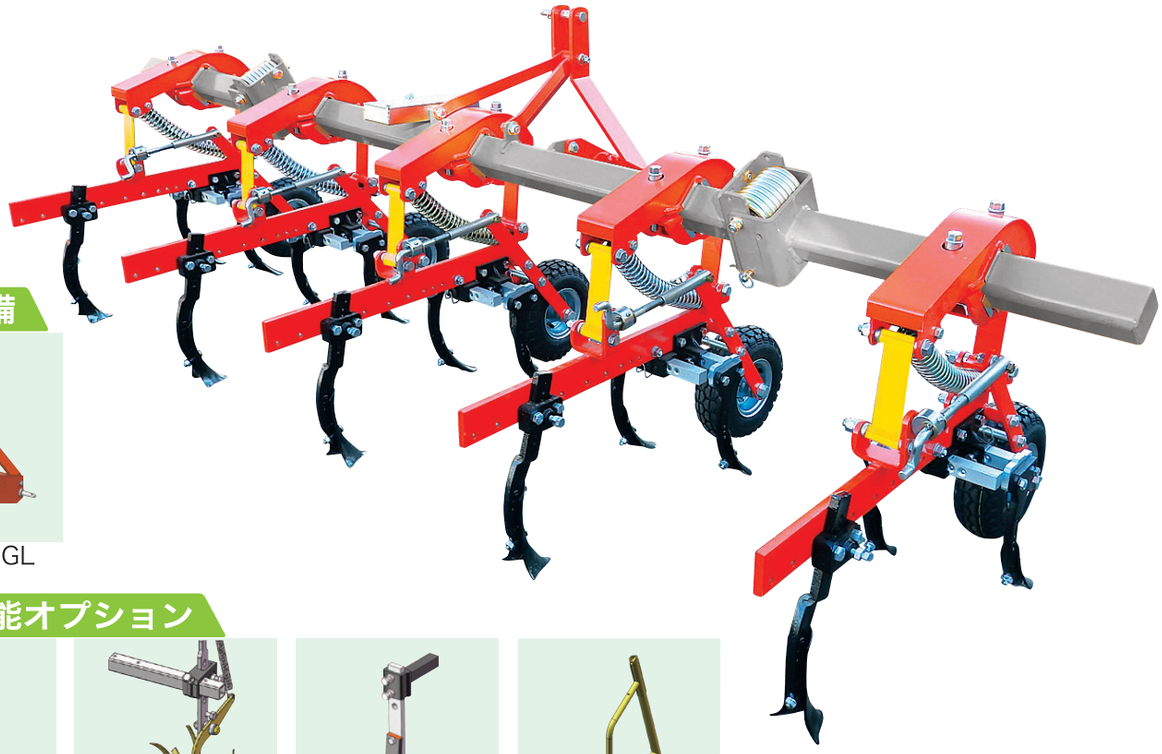

標準装備

３点ヒッチ GL

取付可能オプション

ウルトラＱ



砕土輪

Ｅカッター君

スタンド



半バイドＧ

半バイドＬＬ

砕土クラッシャー

草カッターW

星カッター

商　品　名	型　式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率 (a/h)	重量 (kg)	備　　考
GL カルチ１畦(条)	QGL-1HP	1000×500×800	600～750 ㎜	30～100	1～10	42 kg	ヒッチは付属していません。
GL カルチ２畦(条)	QGL-2HP	1776×1016×1032			20～45	133kg	ヒッチは3点ヒッチGL(直装)のみ
GL カルチ３畦(条)	QGL-3HP	1776×1016×1032			25～50	188kg	
GL カルチ４畦(条)	QGL-4HP	3220×1016×1032			30～55	272kg	
GL カルチ５畦(条)	QGL-5HP	3220×1016×1032			35～60	317kg	

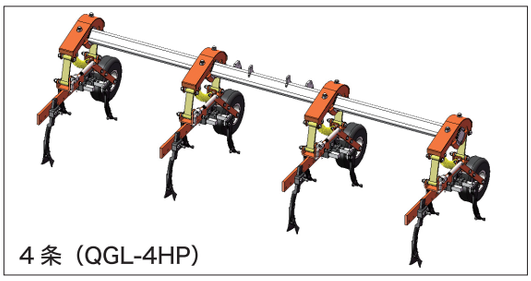

４条（QGL-4HP）

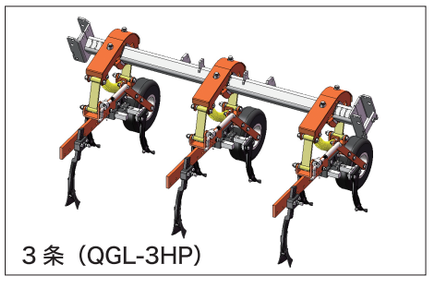

３条（QGL-3HP）



２条（QGL-2HP）

中耕除草機
S3カルチ

小さくても…。

標準装備



３点ヒッチＭ

取付可能オプション



ウルトラＱ

砕土輪

砕土クラッシャー

草カッターW

星カッター



半バイドＧ

半バイドＬＬ

商　品　名	型　式	サイズ(㎜)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率 (a/h)	重量 (kg)	備　　考
S3 カルチ 1 畦(条)	QS3B-1HP	1000×450×570	450～800 ㎜	5～38	1～10	24 kg	ヒッチは付属していません。
S3 カルチ 2 畦(条)	QS3B-2HP	1400×709×1026			20～45	75kg	ヒッチは 26ページのどれかを選択可能
S3 カルチ 3 畦(条)	QS3B-3HP	2000×709×1026			25～50	99kg	
S3 カルチ 4 畦(条)	QS3B-4HP	3204×709×1026			30～55	123kg	
S3 カルチ 5 畦(条)	QS3B-5HP	3204×709×1026			35～60	164kg	

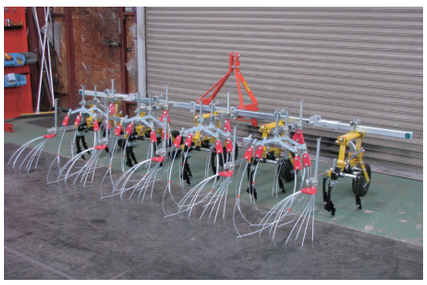

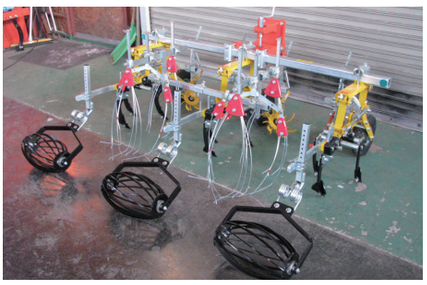

S3カルチだからこそ出来る、様々な機械への取付

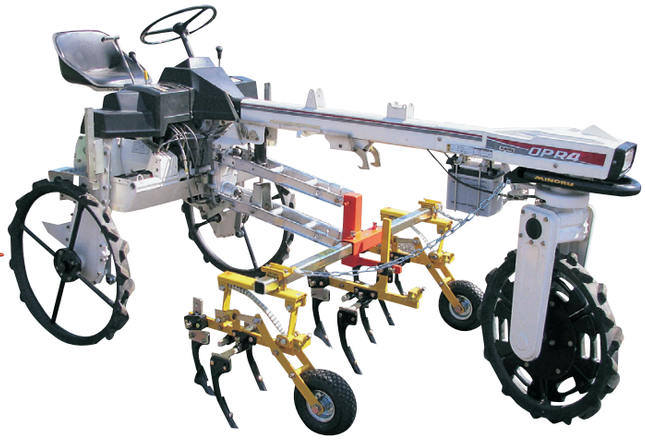

施肥機もオプションで用意

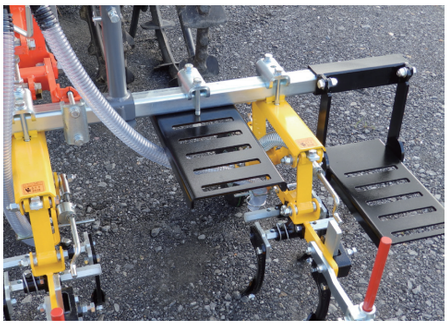

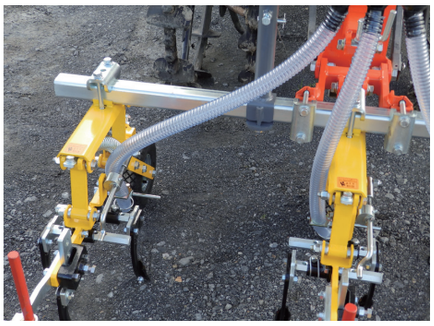

中耕除草機
ハイテクカルチ・GLカルチ機能紹介

より便利に、使いやすくなりました。

タイヤ調整が更に楽に！
調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



畦間の幅調整が便利に！
カルチ本体のネジの留位置が上部になった事で、簡単に幅の調整が可能になりました。

ヤナギの幅調整が工具レス！
ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



様々な作業に対応出来る！
「ハイテクカルチ」は、様々な作業機を取付出来る様、ネジ用の穴が多く付いています。



バイド作業もおまかせ！
いもの培土作業も、深耕爪と培土機をつけたままの作業が可能です。

スタンド標準装備！
スタンド標準装備です。

フレームはバネ内蔵！
バネが内蔵されているので、フレームを降ろす時、急激なショックが起きないようになっています。

専用設計で便利！
専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。



●取付可　× 取付不可

型　　式		QGL-1HP	QGL-2HP	QGL-3HP	QGL-4HP	QGL-5HP	QZSET-3HP	QZSET-5HP
オプション商品名	オプション型式							
GLカルチ ハンドルセット(オプション)	GLHD-1	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
GLカルチ スタンド(キャスター付)	GL-STAND-B	×	●	●	●	●	●	●
ウルトラQ　1条	HLA-1	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ　2条	HLA-2	×	×	●※1	×	×	標準装備	×
ウルトラQ　3条	HLA-3	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ　4条	HLA-4	×	×	×	×	●※1	×	標準装備
ウルトラQ(A)Lタイプ 1条	HLA2-1	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 2条	HLA2-2	×	×	●※1	×	×	●※2	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 3条	HLA2-3	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 4条	HLA2-4	×	×	×	×	●※1	×	●※2
草カッターW 1条	K-KW-1	●	×	×	×	×	×	×
草カッターW 2条	K-KW-2	×	●	×	×	×	×	×
草カッターW 3条	K-KW-3	×	×	●	×	×	●	×
草カッターW 4条	K-KW-4	×	×	×	●	×	×	×
草カッターW 5条	K-KW-5	×	×	×	×	●	×	●
砕土クラッシャー 1条	HG-1	●	×	×	×	×	×	×
砕土クラッシャー 2条	HG-2	×	●	×	×	×	×	×
砕土クラッシャー 3条	HG-3	×	×	●	×	×	標準装備	×
砕土クラッシャー 4条	HG-4	×	×	×	●	×	×	×
砕土クラッシャー 5条	HG-5	×	×	×	×	●	×	標準装備
砕土輪　1条	SD-1	×	●	×	×	×	×	×
砕土輪　2条	SD-2	×	×	●	×	×	標準装備	×
砕土輪　3条	SD-3	×	×	×	●	×	×	×
砕土輪　4条	SD-4	×	×	×	×	●	×	標準装備
半バイドG　1条	BDG-1	●	×	×	×	×	×	×
半バイドG　2条	BDG-2	×	●	×	×	×	×	×
半バイドG　3条	BDG-3	×	×	●	×	×	●	×
半バイドG　4条	BDG-4	×	×	×	●	×	×	×
半バイドG　5条	BDG-5	×	×	×	×	●	×	●
半バイドLL　1条	BDLL-1	●	×	×	×	×	×	×
半バイドLL　2条	BDLL-2	×	●	×	×	×	×	×
半バイドLL　3条	BDLL-3	×	×	●	×	×	●	×
半バイドLL　4条	BDLL-4	×	×	×	●	×	×	×
半バイドLL　5条	BDLL-5	×	×	×	×	●	×	●

※1.「ウルトラ Q」と「ウルトラ Q」(A)L タイプとの併用は出来ません。　※2.「GL カルチ」ハンドルセット(オプション)は条数分購入してください。対応している型式は「QGL-1・QGL-2・QGL-3・QGL-4・QGL-5」のみの型式が対応です。

中耕除草機
S3カルチ機能紹介

小型ながらも、機能満載な S3 カルチをご紹介。

タイヤ調整が楽に！
調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。

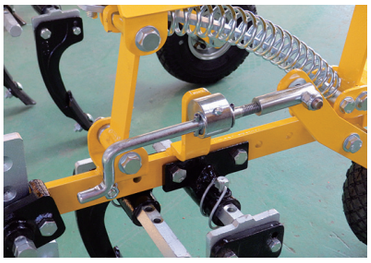

ヤナギの幅調整が工具レス！
ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。

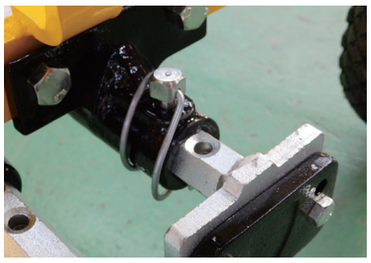

専用設計で便利！
専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。

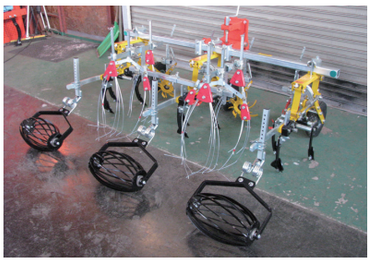

いろんな機械に取付できる！
「S3 カルチ」は小さいながら万能な機械です。トラクタはもちろん田植機・乗用管理機にも取付が可能です。

●取付可　× 取付不可

		QS3B-1HP	QS3B-2HP	QS3B-3HP	QS3B-4HP	QS3B-5HP
オプション商品名	オプション型式					
S3カルチ　ハンドルセット(オプション)	S3HD-1	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
S3カルチ　スタンド(キャスター付き)	S3-STAND-B	×	●※2	●※2	●※2	●※2
簡易キャスター	KI-1	×	●※2	●※2	×	×
ウルトラQ　1条	HLA-1	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ　2条	HLA-2	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ　3条	HLA-3	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ　4条	HLA-4	×	×	×	×	●※1
ウルトラQ(A)Lタイプ　1条	HLA2-1	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ　2条	HLA2-2	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ　3条	HLA2-3	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ(A)Lタイプ　4条	HLA2-4	×	×	×	×	●※1
草カッターW　1条	K-KW-1	●	×	×	×	×
草カッターW　2条	K-KW-2	×	●	×	×	×
草カッターW　3条	K-KW-3	×	×	●	×	×
草カッターW　4条	K-KW-4	×	×	×	●	×
草カッターW　5条	K-KW-5	×	×	×	×	●
砕土クラッシャー　1条	HG-1	●	×	×	×	×
砕土クラッシャー　2条	HG-2	×	●	×	×	×
砕土クラッシャー　3条	HG-3	×	×	●	×	×
砕土クラッシャー　4条	HG-4	×	×	×	●	×
砕土クラッシャー　5条	HG-5	×	×	×	×	●
砕土輪　1条	SD-1	×	●	×	×	×
砕土輪　2条	SD-2	×	×	●	×	×
砕土輪　3条	SD-3	×	×	×	●	×
砕土輪　4条	SD-4	×	×	×	×	●
半バイドG　1条	BDG-1	●	×	×	×	×
半バイドG　2条	BDG-2	×	●	×	×	×
半バイドG　3条	BDG-3	×	×	●	×	×
半バイドG　4条	BDG-4	×	×	×	●	×
半バイドG　5条	BDG-5	×	×	×	×	●
半バイドLL　1条	BDLL-1	●	×	×	×	×
半バイドLL　2条	BDLL-2	×	●	×	×	×
半バイドLL　3条	BDLL-3	×	×	●	×	×
半バイドLL　4条	BDLL-4	×	×	×	●	×
半バイドLL　5条	BDLL-5	×	×	×	×	●

※1.「ウルトラ Q」と「ウルトラ Q」(A)Lタイプとの併用は出来ません。　※2.「S カルチスタンド(キャスター付き)」と「簡易キャスター」との併用は出来ません。
※3.「S3 カルチハンドルセット(オプション)」は条数分購入してください。対応している型式は「QS3-1・QS3-2・QS3-3・QS3-4・QS3-5」のみの型式が対応です。

株間除草機
ウルトラQ

作物の生育に合わせてレーキの種類が替えられる。

ウルトラQ(A)▶



ウルトラQ(A)▶
(Lタイプ)



ウルトラQの除草の仕組み



初期は異なるレーキを3種類付けて除草をします。レーキは土中に潜らせます。



レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。



引き抜かれた草は、土中や表面に出て枯れます。

商　品　名	型　　式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重　量	備　　考
ウルトラQ(A) 2畦(条)	HLA-2	450～750㎜	20～45	12kg	3畦(条)カルチ用　V･C･H･B レーキの4種類装備
ウルトラQ(A) 4畦(条)	HLA-4		35～60	24kg	5畦(条)カルチ用　V･C･H･B レーキの5種類装備

商　品　名	型　　式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重　量	備　　考
ウルトラQ(A)Lタイプ 2畦(条)	HLA2-2	450～750㎜	20～45	12 kg	3畦(条)カルチ用　V･CL･H･BL レーキの4種類装備
ウルトラQ(A)Lタイプ 4畦(条)	HLA2-4		35～60	24 kg	5畦(条)カルチ用　V･CL･H･BL レーキの4種類装備

株間除草機
Q助

除草がさらにウルトラ。

タイン刃タイプ特徴
刃状になっていますので、太い雑草(スギナ・野良いも等)を除草するのに最適です。

タインタイプ特徴
タインがL型に曲がっているので、土を作物より外に出す事が出来ます。タインの直径が太いので、太い雑草を除草するのにも最適です。

Q助 装着で除草率が更にアップ！

タイン刃タイプ　　タインタイプ



購入時どちらかの選択になります。

※ウルトラQにQ助取付時

ウルトラQでの除草作業で作物の根際に使えます。
オプションで、刃の付いたタインもあり取替えが可能です。



商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備　考
Q助 2畦(条)	H8-2	450～750㎜	20～45	4 kg	ウルトラQ(A)･Lタイプと併用
Q助 4畦(条)	H8-4		35～60	8 kg	ウルトラQ(A)･Lタイプと併用

硬い圃場に
砕土輪

作物の側面を砕く。ウルトラ Q との相性抜群!

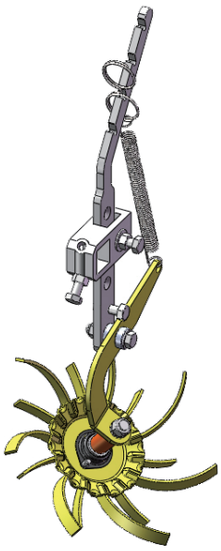

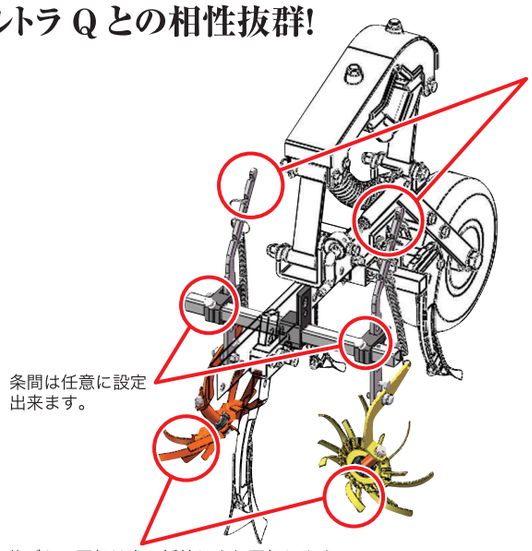

商　品　名	型　式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備　　考
砕土輪2畦(条)	SD-2	600～800 ㎜	20～45	8 kg	3 畦(条)カルチ用
砕土輪4畦(条)	SD-4		35～60	16 kg	5 畦(条)カルチ用

ゴロの多い圃場や、土塊が多い畑に！
砕土クラッシャー

土塊を砕く、表面を耕す。

隣接部

中央部

隣接部

商　品　名	型　式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重　量	備　　考
砕土クラッシャー 3畦(条)	HG-3	600～800 ㎜	20～45	24 kg	3 畦(条)カルチ用
砕土クラッシャー 5畦(条)	HG-5		35～60	40 kg	5 畦(条)カルチ用

排水性向上！
Eカッター君２

気象変動で湿害の多い圃場に。

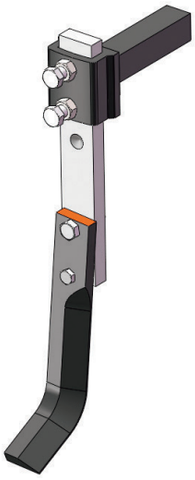

取替えも簡単！

Eカッター君2は、シャンクまで装備しているので、ヤナギ刃タイプのカルチベーターでも、簡単に取替えが可能です。

シャンク付だから、交換もネジを緩めて取り替えるだけ。

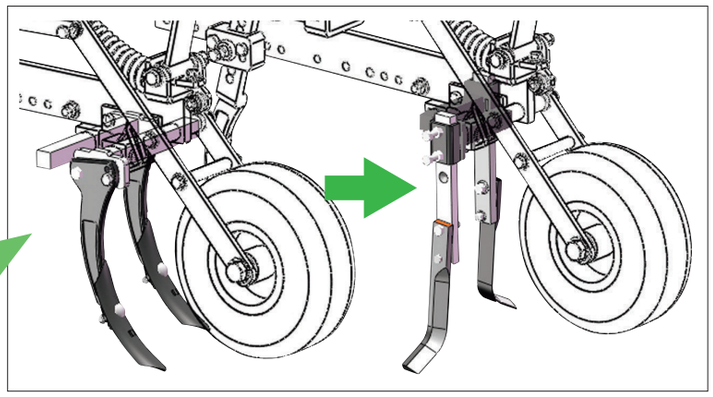

Eカッター君2を通した圃場は、排水性と肥料の攪拌により未処理区と比べ、葉の広がりが多く効果※が実証されました。
※弊社実験区において
従来のカルチ爪では、表面のみの中耕ですが、Eカッター君2は、作物の根の下にカッターを通す事で更なる作物への効果が現れる結果になりました。

商　品　名	型　式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重　量	備　　考
Eカッター君2 2畦(条)	H7A2-2	600～800㎜	20～45	14kg	3畦(条)カルチ用
Eカッター君2 4畦(条)	H7A2-4		35～60	28kg	5畦(条)カルチ用

Eカッター君2の仕組み

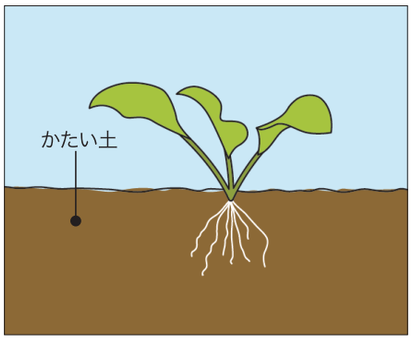

畑が固い状態だと、養分・水分の吸収が根が伸びるまで時間がかかる為、成長に時間がかかります。又、畑が固いので酸素（空気）もいきわたりづらくなっています。

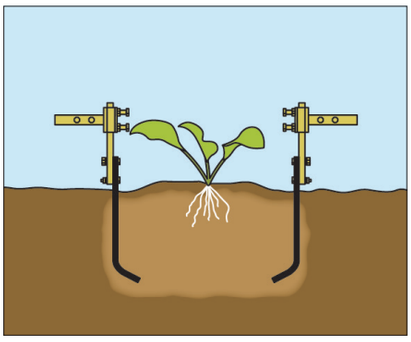

Eカッター君2を通す事で、作物際に酸素（空気）・肥料の攪拌・水分が入りやすくなる為、地温の上昇と、根の成長が進みやすくなり初期成育を改善出来ます。

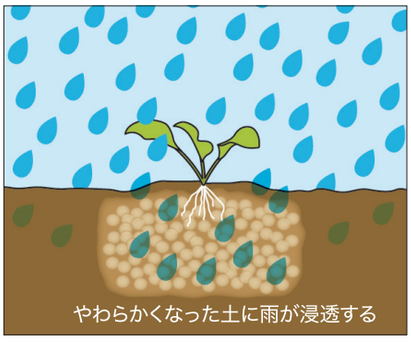

雨が多い時でも、土が柔らかくなり、水の浸透性が良いので、畑に水がたまりづらくなります。

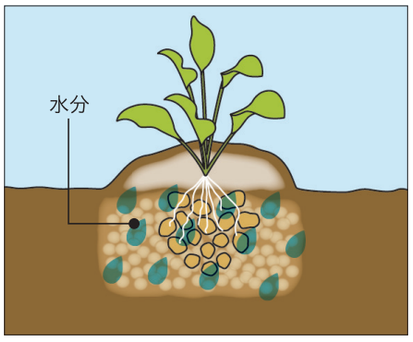

［ジャガイモの場合］
Eカッター君2を通した事で、バイドをしても水分が作物周りに溜まっているので、湿気により、ソウカ病が減少した例があります。

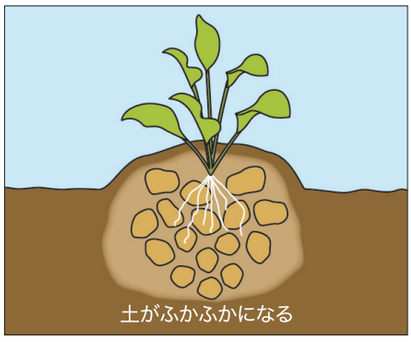

［ジャガイモの場合］
Eカッター君2を通した事で、ゴロが少なくなりバイド成型時もきれいな形で仕上がります。

播種後の固くなった表面を砕く！
めだしくん

にんじん等に。播種後のどしゃ降りで困った時はコレ。

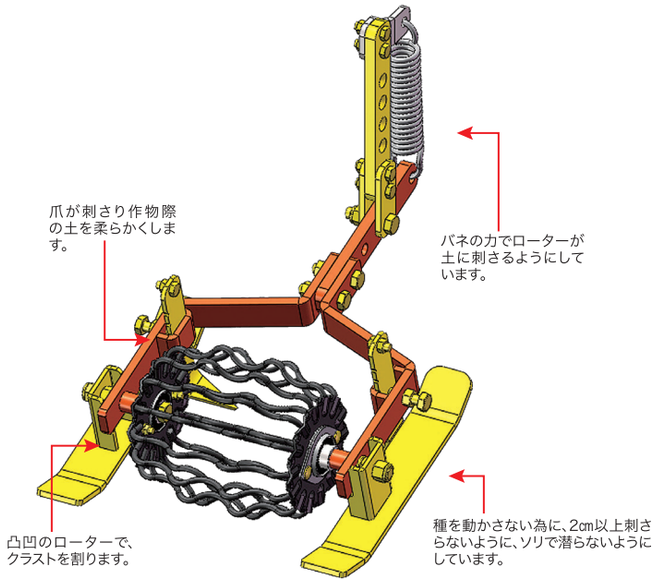

植えた直後に雨が降り、固まった圃場に！

プランターで植付け後、急な雨や雷雨で畑の表面が固まってしまった場合に最適な商品です。固くなってしまう事で、種が芽を出しづらくなり、発芽不良になってしまいます。めだしくんは、畑の表面のクラストを割り発芽をしやすくします。

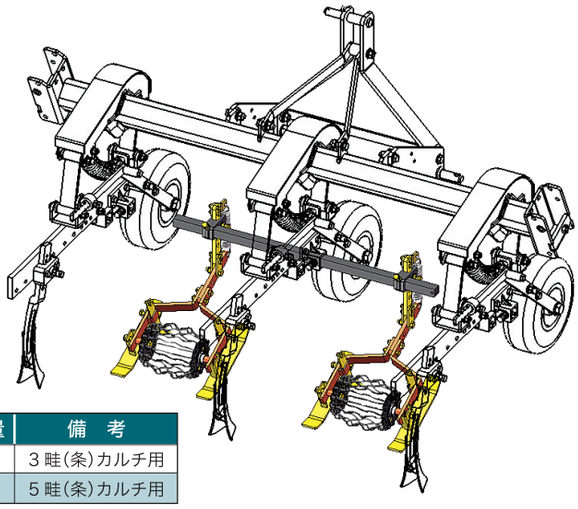

商　品　名	型　　式	適応畦間（条間）	作業能率（a/h）	重　量	備　考
めだしくん 2畦（条）	MEDASI-2	600～750 ㎜	20～45	17kg	3 畦（条）カルチ用
めだしくん 4畦（条）	MEDASI-4		35～60	34kg	5 畦（条）カルチ用

管理機除草機
管理機用除草機（畑用）

管理機はロータリーだけじゃない！株間除草機にも変身。

管理機用除草機 単体図

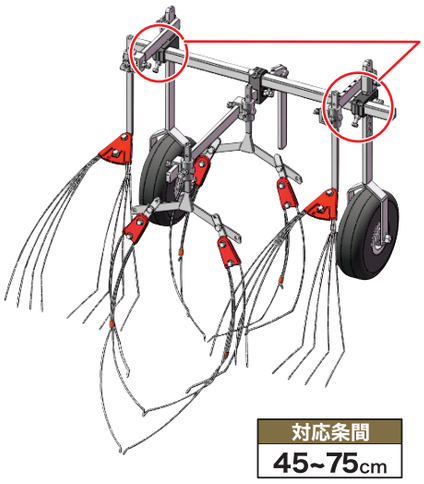

ネジ止めなので、
条間のスライドが
自由に出来ます。

対応条間 45~75cm

対応馬力 5~10ps

《ご注意》
管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。
ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用ください。

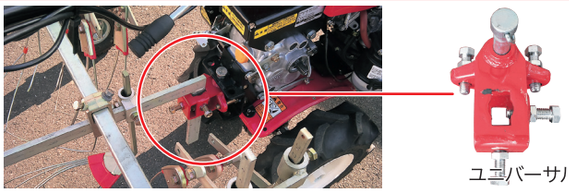



重量 21kg
作業能率(a/h) 20~30

管理機用除草機
HLUB-1+G2S



重量 21kg
作業能率(a/h) 20~30

管理機用除草機
HLU-2S



重量 22kg
作業能率(a/h) 20~30

管理機用除草機
HLUB-2+G1S



重量 31kg
作業能率(a/h) 20~30

管理機用除草機
HLUB-2+R2+ON3

重量 20kg
作業能率(a/h) 20~30

管理機用除草機
HSU-2S

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重　量	備　考
管理機用除草機	HLU-1S	800×700×700	45～75cm	5～10	5～15	17kg	株間除草1条
管理機用除草機	HLU-2S	800×700×700	45～75cm		20～30	21kg	株間除草2条
管理機用除草機	HLUB-1+G2S	800×700×700	45～75cm		5～15	21kg	株間除草1条+条間除草2条
管理機用除草機	HLUB-2+R2+ON3	1400×700×700	45～75cm		20～30	31kg	株間除草2条+条間除草2条
管理機用除草機	HLUB-2+G1S	800×700×700	45～75cm		20～30	22kg	株間除草2条+条間除草3条
管理機用除草機	HSU-2S	800×700×700	25～30cm		10～20	20kg	株間除草2条
管理機用除草機	HSU-4S	1000×700×700	25～30cm		20～40	30kg	株間除草4条

※重量は1台当たりの重さです。

便利商品
星カッター

プランターの流れ防止に。

■HOSI-1

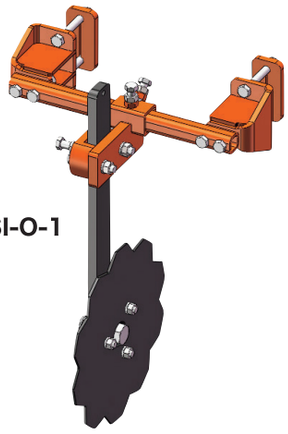
■HOSI-O-1

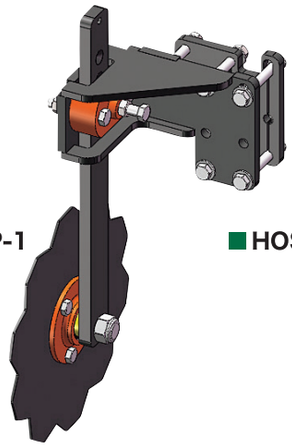
■HOSI-P-1

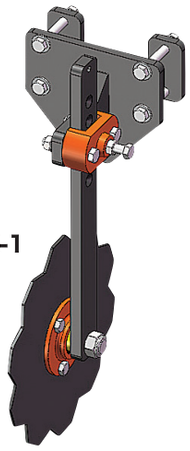
■HOSI-K-1

星カッターで流れ防止！

傾斜畑では、どうしても流れてしまうプランター作業。そこで、星カッターの登場です。取付はネジ止めで簡単取付。イモの2畦・4畦プランター、豆のプランター、カルチベーターに取付が可能です。

管理作業が楽に！

星カッターを取付する事で、傾斜畑での植付精度が向上しますので、防除作業・カルチ作業が向上し、効率の良い作業が可能になります。

更にこんなことも！

意外に思われますが、星カッターを取付すると植付の深さが一定になり、作物も均等に育つ事が期待出来ます。



商　品　名	型　式	重　量	備　考
星カッター	HOSI-1	11kg	カルチベーター用
星カッター（プランター用）	HOSI-P-1	25kg	2畦ポテトプランター・豆用プランター用
星カッター（ポテトプランター用）	HOSI-O-1	27kg	4畦ポテトプランター用
星カッター（強化プランター用）	HOSI-K-1	24kg	豆用プランター用

※一部プランターには取付ける事が出来ません。　※当社と合資会社田端農機製作所・十勝農機株式会社とは何ら関係ありません。
　田端農機製作所・十勝農機株式会社の純正品でもありません。
※重量は1台当たりの重さです。

便利商品
枝集め機

圃場の枝集め、豆のから集め等に。

なんでも集める

枝集め機は、強風で散らばった枝や、豆の収穫後の殻集め、アスパラ等の残渣集め等に使用出来ます。

除草機として

イモ・豆類・麦の初期除草機としても活躍出来ます。

小豆の残渣集め風景

スタンドを標準装備

保管の際も。

商　品　名	型　式	サイズ(全幅×全長×全高)	適応馬力	作業能率(a/h)	備　考
枝集め機	EDA-1	1700×3400×900mm	20～75	60～120	ヒッチ・スタンド付

中耕除草機
麦・そば用除草機

乗用型管理機で株元・条間を除草。

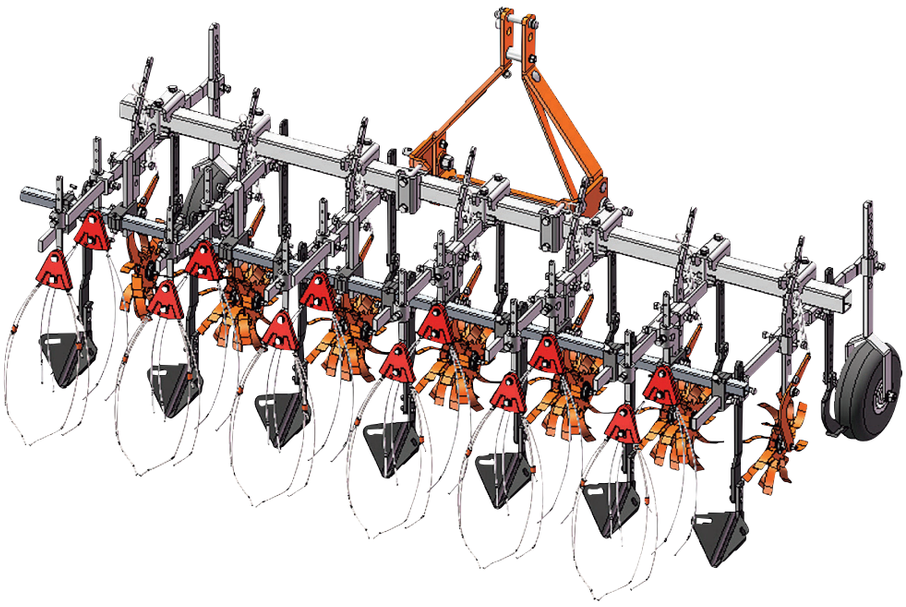

除草の特徴と仕組み

深耕カッターで排水対策！

麦等は水を嫌うので、深耕カッターが畝間に通り、水を作物から遠ざけます。

土ピタ バイド作業も可！

土ピタでは、バイド作業が出来るので、仕上げのバイドも可能です。

玉輪でゴロや雑草を退治！

深耕カッターから出た土塊を砕きます。更に、土の表面を削るので、雑草も退治されます。

レーキで株間除草！

もちろん一番大事な株間の除草は、2種類のレーキで除草を行います。

商　品　名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重　量	備　考
麦用除草機　4畦(条)	HS2-4M+TTM-4	1000×500×800	250～350mm	15～45	15～40	120kg	ヒッチは26ページのどれかを選択可能
麦用除草機　5畦(条)	HS2-5M+TTM-5	1776×1016×1032			20～45	137kg	
麦用除草機　6畦(条)	HS2-6M+TTM-6	1776×1016×1032			25～50	157kg	
麦用除草機　7畦(条)	HS2-7M+TTM-7	3220×1016×1032			30～55	181kg	
麦用除草機　8畦(条)	HS2-8M+TTM-8	3220×1016×1032			35～60	197kg	

※重量は1台あたりの重量です。

トラクタ用葉分け
豆シャトル

葉分けの草分け的存在!あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にしました。

トラクタに簡単取付！葉分け機能もタイヤで分ける

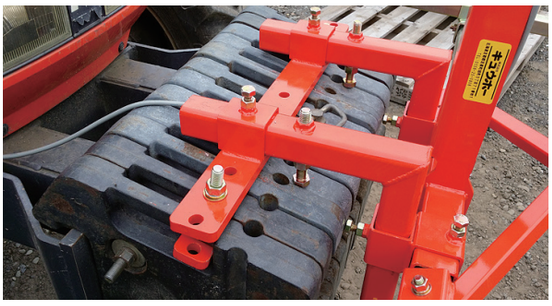

NEW!

スイッチが新しく！

リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下出来る様にしました。

葉分けの上げ下げは電動ホイストで！

旋回時の昇降は、取付が簡単な電動ホイストで行います。電動ホイストだから、バッテリーに繋ぐだけで取付が出来るので便利。さらにスイッチは運転席にあるので手元で操作が可能です。

様々な作物に対応！

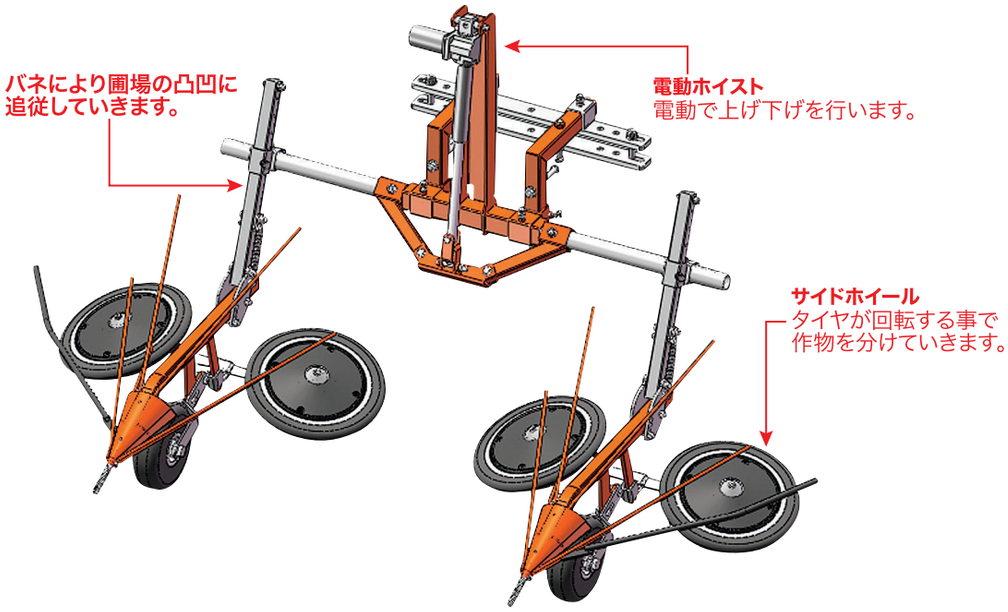

商　品　名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	タイヤ数	重　量
豆シャトル	MAMES-2	1500×2200×1339	600･600･720mm	4個	113kg

※重量は1台当たりの重さです。

玉ねぎ・人参の中耕・除草
新玉除草カルチシリーズ

あらゆるシーンに合わせた専用設計。

新玉除草カルチ２で除草！

植付後の人参・玉ねぎの除草・中耕は新玉除草カルチ2で。種類も豊富に用意しています。
目的に合わせて選ぶ事が出来ます。

■HS2-4

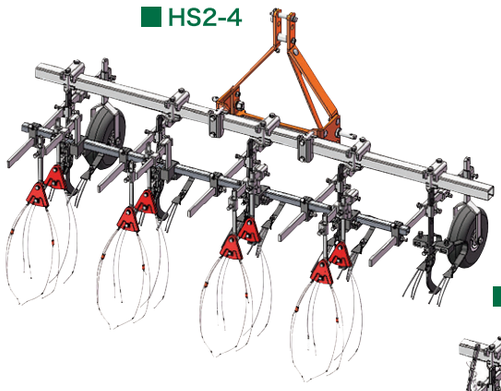

■TK-4A

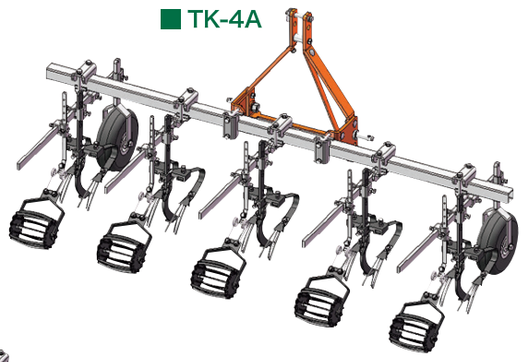

■HS2-4・TTM-A

■TK-4B+RBD-5

■TK-4B+TTM-A

商　品　名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	レーキ装備	玉輪装備	玉ねぎクラッシャー装備	土ビタ	適応馬力	重　量	作業能率(a/h)	備　考
新玉除草カルチ2	HS2-4	1400×1403×973	230～350mm	●				15～45	79kg	20～45	ヒッチは26ページのどれかを選択可能
新玉除草カルチA(レーキ無・玉クラ付)	TK-4A	1400×1550×973	230～350mm			●			81kg		
新玉除草カルチB(レーキ無・玉クラ無)	TK-4B	1400×1403×973	230～350mm						67kg		
新玉除草カルチB・玉輪付 5畦(条)	TK-4B+TTM-A	1400×1403×973	230～350mm		●				86kg		
新玉除草カルチB・玉輪付 3畦(条)	TK-4B+TTM-B	1400×1403×973	230～350mm		●				62kg	10～35	
新玉除草カルチB(レーキ無・土ビタ付)	TK-4B+RBD-5	1400×1403×973	230～350mm				●		80kg		

※重量は1台当たりの重さです。

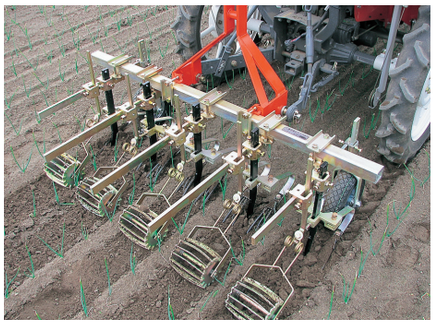

施肥機を付ければ、追肥も可能です。

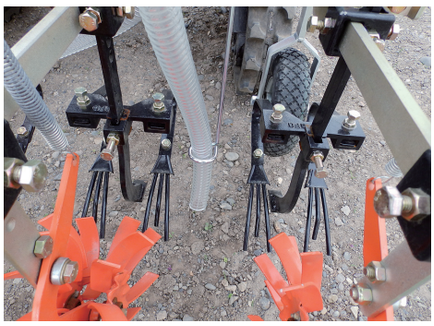

商　品　名	型　　式	散布部	ホッパー容量	適応機種
施　肥　機	AF-U-SET	ホース２本タイプ	25ℓ×2	新玉除草カルチシリーズ
施　肥　機	AF-U-SET4	ホース４本タイプ	25ℓ×4	新玉除草カルチシリーズ

玉ねぎクラッシャー		
型　式	単　位	HS2-4
SDG-1	1個	●※1
TK-4A	TK-4B	TK-4B+TTM-A
×	●※1	●※1
TK-4B+TTM-B	備　考	
●※1	畦(条)数分必要	

玉輪A		
型　式	単　位	HS2-4
TTM-A	5畦(条)分	●※1
TK-4A	TK-4B	TK-4B+TTM-A
●※1	●※1	
TK-4B+TTM-B	備　考	

土ピタ		
型　式	単　位	HS2-4
RBD-1	1個	●
TK-4A	TK-4B	TK-4B+TTM-A
●	●	●
TK-4B+TTM-B	備　考	
●	畦(条)数分必要	

※1：玉輪・玉ねぎクラッシャー併用不可

■玉ねぎクラッシャー

■玉輪


■土ピタ

防除通路専用
玉助

手押し式の葉分け。

商　品　名	型　　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	作業能率(a/h)	重　量(kg)
玉助	TA-1	970×1445×983	20～50	27kg

収穫機
デガー

玉ねぎ専用デガー。

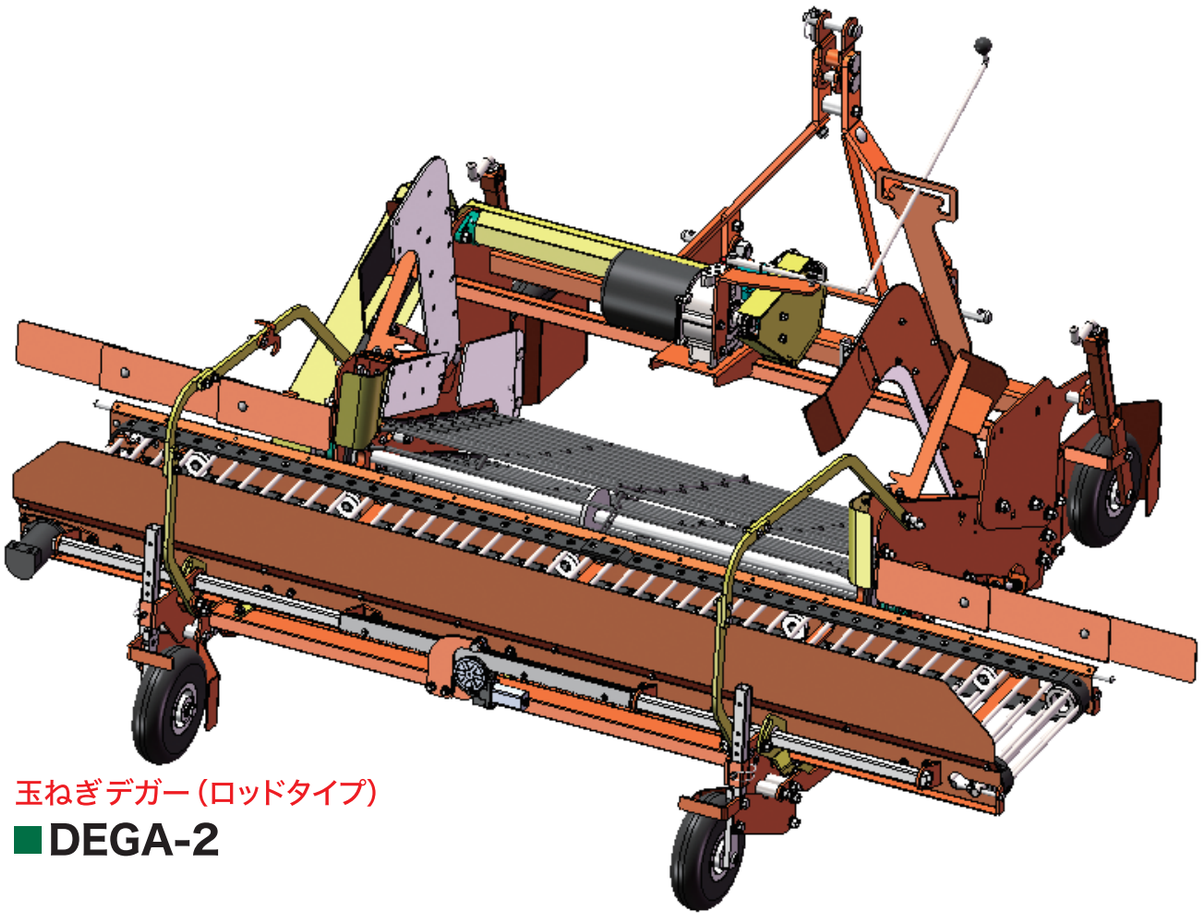

玉ねぎデガー（ロッドタイプ）

■DEGA-2

注目の玉ねぎデガー作業

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	ヒッチ	備　考
玉ねぎデガー	DEGA-1	2300×2000×900	3点ヒッチ(直装)	ベルトタイプ
玉ねぎデガー	DEGA-2	2300×2000×900	3点ヒッチ(直装)	ロッドタイプ

玉ねぎデガー（ベルトタイプ）

■DEGA-1

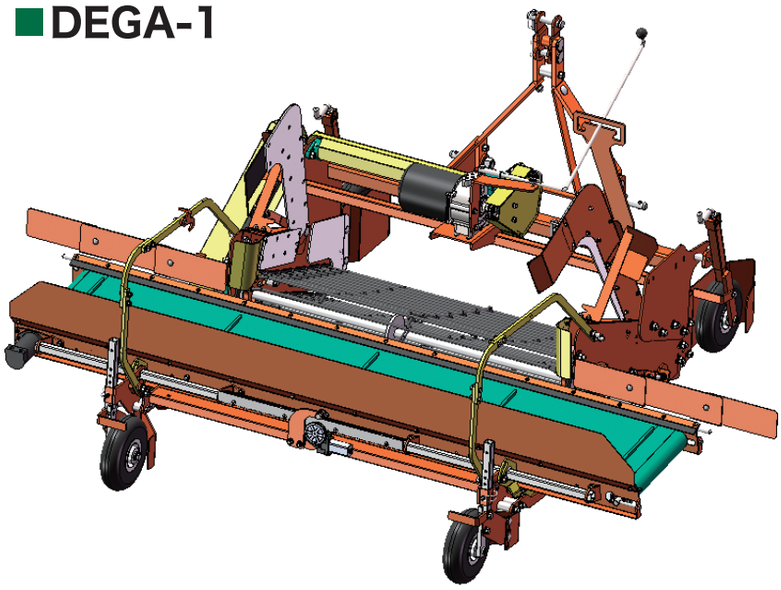

ここがポイント！

コンベアのスライド幅の改善

最近多くなってきてたクローラタイプのトラクタ。ホイールトラクタと比べ、タイヤ幅が広い為、防除通路に玉ねぎデガーを入れると、となりまで届かない事があります。そこで、スライド幅を多くする事でとなりの畦まで玉ねぎが届くようにしました。

コンベアのスライドは左右 OK

もちろんコンベアは、左右に動きますので、すぐ隣の畦に入っても大丈夫です。

オプションで電動も用意

タイヤの上げ下げを電動にするタイプも用意しました。

従来からの機能も、もちろん装備

コンベアを上げての使用も出来ます。

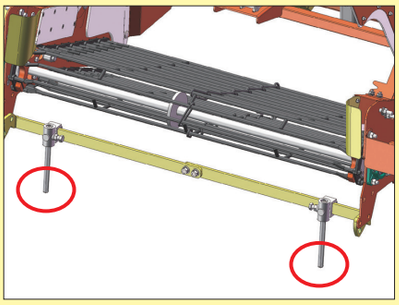

２本の鉄の棒で落とし溝を掘り、溝に落ちた玉ねぎで壁を作ることで、通路にこぼれにくくなります。

「玉ねぎデカー」は３つの特徴で、玉ねぎを強力サポート

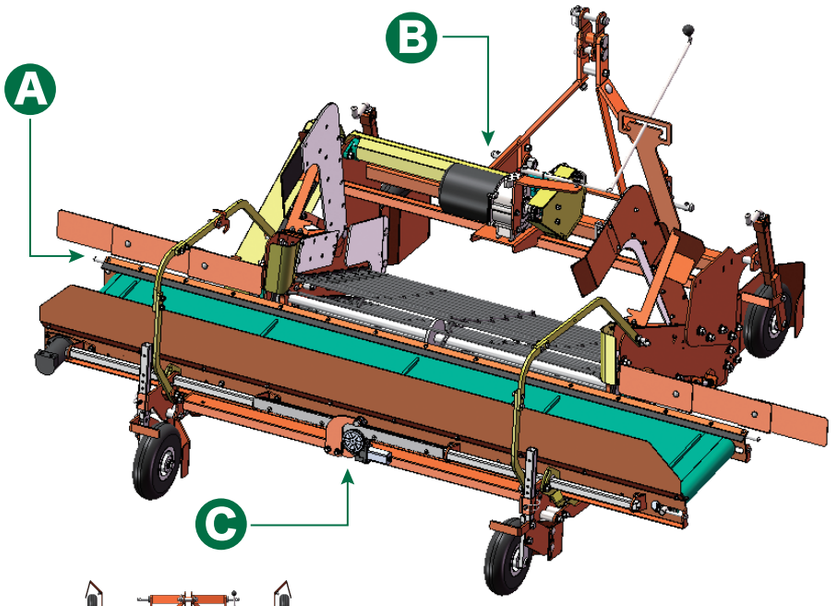

A. 横送りコンベア

スライドコンベアは、玉ねぎを横送りするのに使用します。横送りコンベアは、玉ねぎデカーに付属されている油圧で駆動します。送りのコンベアは、レバーで左右どちらでも玉ねぎの排出が可能です。

B. 油圧システム

玉ねぎデカーには、PTO軸で駆動する油圧システムを標準装備しています。トラクターに油圧カプラが無くても、PTO軸さえあれば使用が可能です。

C. スライドコンベア

横送りコンベアは、電動モーターでスライド出来ます。スライドは、手元のスイッチで自由に玉ねぎを集めたい場所に落とせます。

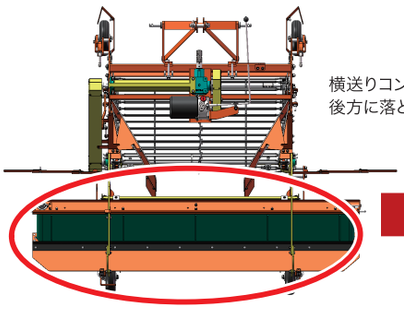

横送りコンベアを上にあげて、そのまま玉ねぎを後方に落とす事も出来ます。

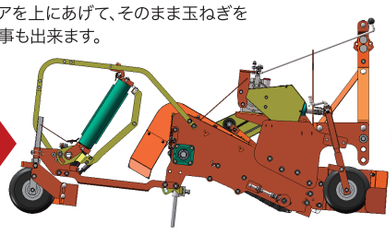

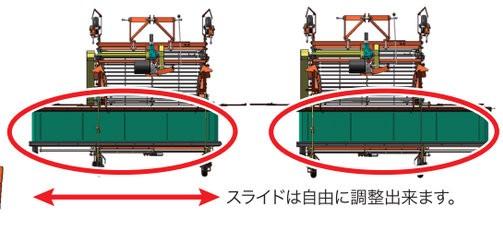

スライドは自由に調整出来ます。

玉ねぎ用葉分け
玉シャトル(A)

玉ねぎの葉をロングローラー・サイドローラーで絡みをほぐします。

ロングローラーで分ける！



①からまっているネギをローラーでまず押し広げます。



②ローラーでからんだネギの葉を分けた後、サイドローラーで玉ねぎの葉をサイドに押し広げていきます。



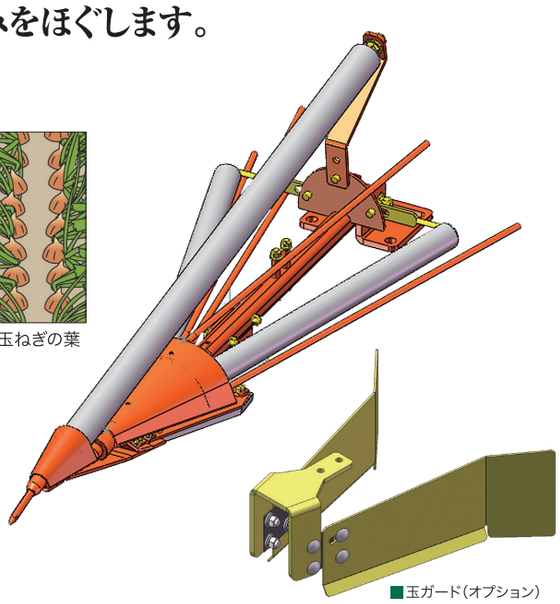

■玉ガード(オプション)

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	重　量	備　考
玉シャトル(A)1台分	TMS-A	430×1130×345	35kg	メーカーにより取付ステーが変わります。

玉ねぎ根切機オプション
根切機関連商品

後付用電動ホイスト

後付用の電動ホイストです。ネジ止めで簡単に取付が可能です。

商品名	型　式	備 考
根切機用電動ホイスト	TK-HOISUTO-1	スイッチ付
他社根切機用電動ホイスト	TK-DENDO-1	



■TK-DENDO-1



■TK-HOISUTO-1

後付用のコールター

後付用のコールターです。ネジ止めで簡単に取付が可能です。

商品名	コールター
型　式	NKK-1
備　考	1台分

■NKK-1

交換用根切刃

交換用の根切刃



■根切刃(片刃)

商品名	型　式	備 考
根切刃(片刃)1100mm	T-NKC-1-1100	1枚
根切刃(片刃)1150mm	T-NKC-1-1150	
根切刃(片刃)1200mm	T-NKC-1-1200	

玉ねぎ用
玉ねぎ根切機

目的に合わせて３種類の根切機を用意。

手動タイプ
■TK1-1

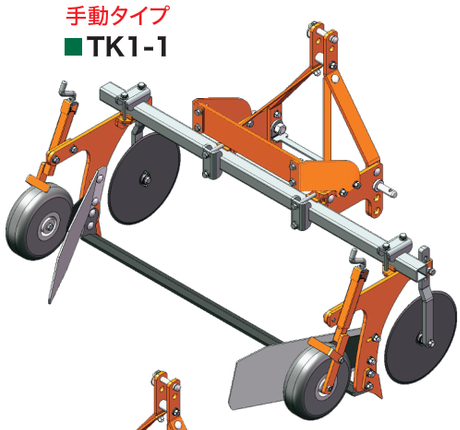

電動タイプ
■TK2-1

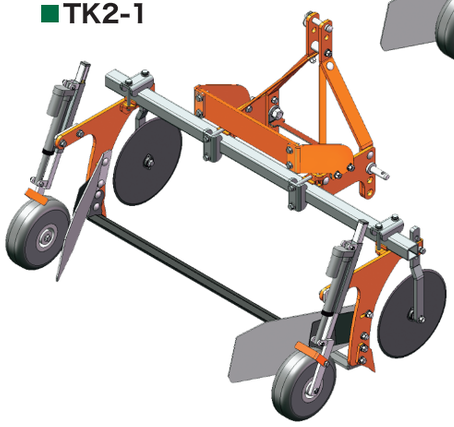

手動タイプ
■TK1-3K-1

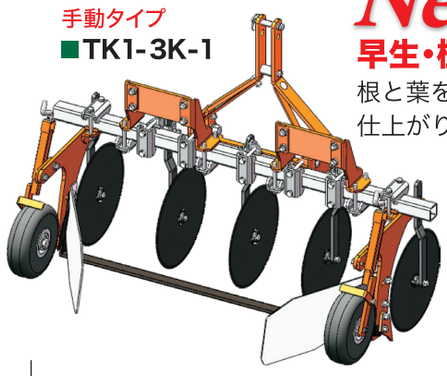

New!
早生・極早生の根切り
根と葉を同時に切る事で
仕上がりが早くなります。

玉ねぎ根切り　3～4日後の比較

コールター２枚　　コールター５枚

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応馬力	作業能率(a/h)	重　量	備　考
玉ねぎ根切機（手動タイプ）	TK1-3K-1	1400×900×973	10～20	20～45	42kg	ヒッチは26ページのどれかを選択可能
玉ねぎ根切機（手動タイプ）	TK1-1	1400×900×973			133kg	
玉ねぎ根切機（電動タイプ）	TK2-1	1400×900×973			188kg	

※刃の幅は３種類より選択可（1100㎜・1150㎜・1200㎜）

ちょっとした機能で作業効率向上！

玉ねぎ根切機、シンプルな商品ですが、使いやすさを重点に機能を紹介します。後部のスリックが長い。よく根切後に玉ねぎが通路に転がっているのを見ます。スリックを長くする事で、こぼれにくい構造を実現出来ました。コールターを装備。ネギ部分の絡みを減少させ詰まりを解消します。

電動ホイストタイプも用意！

電動ホイストを装備する事で、タイヤゲージの上げ下げを、トラクタから降りる事なくスイッチで操作できます。電動ホイストを左右に取付ていますので、傾斜でもそれぞれ独立した動きが可能です。

小物商品

手取り除草具

Qホー

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が振れないので作物を痛めにくい特殊な形状をしています。刃はハガネで両刃になっていますので、どちらでも使用する事が出来ます。



刃の幅、8・14・17・20cmの4種類

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備　考
Qホー(大)	K-H2L-A	200×1700	500～800mm	20cm	アルミの柄付
Qホー(中)	K-H2M-A	170×1700	400～800mm	17cm	
Qホー(小)	K-H2S-A	140×1700	300～800mm	14cm	
玉ねぎQホー	K-HSS-A	80×1700	200～400mm	8cm	

手取り除草具

Vホー

「Vホー」は「Qホー」と違い丸みがあるのではなく、カドがあるので、作物のキワに生えた雑草が引き抜きやすい構造になっています。



カドがある為、作物キワに生えた
雑草が引き抜きやすくなっています。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備　考
Vホー	V-H8-A	170×1700	400～800mm	17cm	アルミの柄付

手取り除草具

ホーF21

「ホー F21」は窓付なので、土がつきにくい構造になっています。土を取る作業が減り作業性が向上します。



商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備　考
ホー F21	H-H3-A	210×1700	500～800mm	21cm	アルミの柄付

手取り除草具

ダックホー

キャベツや水田の除草に使用出来ます。土に押し込みながら前後に動かす事で、雑草を引き抜きます。葉が広がったキャベツの下に潜らしながら除草も可能です。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備　考
ダックホー	D-H4-1	140×1800	500～800mm	14cm	アルミの柄付

手取り除草具

L型ピックホー

主に玉ねぎ畑の草取りに便利です。L型に曲がっているのでネギ部分が大きくなっていても、ネギを傷つけにくい構造になっています。更に、先端のギザギザで削った草を引っ掛けて手元に持ってくる事が出来ます。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高
L型ピックホー	P-HL5-A	14×850

■L型ピックホー

手取り除草具

いもコロリ

野良イモの抜き取りには、いもコロリが便利。3本のフォークで野良イモを挟み込んで引き抜きます。フォーク状なので、土の動きも少なく、スコップ等で抜くより便利です。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)
いもコロリ	IMO-1	140×1800	60～750mm

■いもコロリ

手取り除草具

魔法のカルチ

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の小草を引き抜く事が出来ます。対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	備　考
魔法のカルチ	M-H1-A	250×1400	200～600mm	アルミの柄付
魔法のカルチ(ねぎ用)	M-HS-1	200×1500	150～600mm	

■魔法のカルチ



■魔法のカルチ（ねぎ用）

手取り除草具

新魔法のカルチW

新魔法のカルチWは、魔法のカルチと同じ機能をもちながら、W用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草出来る様になります。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	備　考
新魔法のカルチW	M-HW-1	250×1400	300～600mm	アルミの柄付
新魔法のカルチW(ねぎ用)	SM-HS-1	200×1500	200～600mm	

■新魔法のカルチW



■新魔法のカルチW（ねぎ用）

補植機

ビート・玉ねぎ補植機

アルミで軽く、よく減る先端はハガネの焼き入れ加工をし、丈夫にしました。
各種作物の移植やマルチ栽培のトウモロコシ・かぼちゃ等の作物を植えつける時にも使用が出来ます。

商品名	型　式	サイズ(mm)全高	筒の太さ
ビート補根機	B-T-1	870	φ38mm
玉ねぎ補根機	T-T-1	800	φ25mm

■玉ねぎ補植機

■ビート補植機

水田除草機
水田除草機（田″米カルチ）

乗用型管理機で株元・条間を除草。

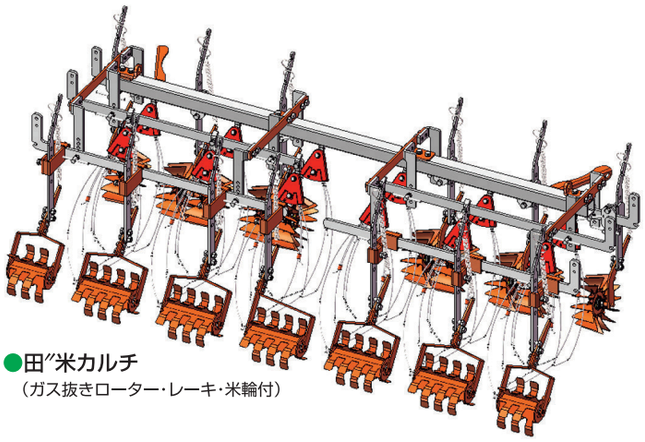

●田″米カルチ
（ガス抜きローター・レーキ・米輪付）

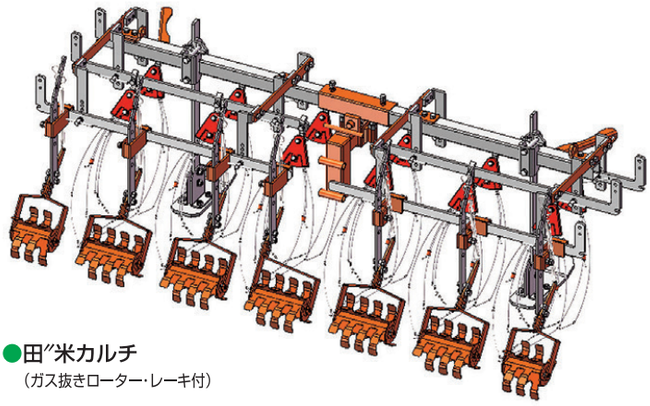

●田″米カルチ
（ガス抜きローター・レーキ付）

除草の特徴と仕組み

❶米輪で条間を除草します。

スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。

●米輪

❷レーキで株間を除草します。

米輪で弱らせた雑草をレーキでからめとり引き抜いていきます。レーキを2列にすることで、より高い除草効果が得られます。

❸ガス抜きローターでガス抜き・除草します。

米輪で引き込んだ雑草を、ガス抜きローターで埋め込み、更に土の中を攪拌することで土中のガスを抜き、成育促進を図ります。



●ガス抜きローター

おすすめは 3 輪車での除草！

3輪車での除草の魅力は、前をみて除草が出来る事です。更に、枕地での旋回も稲の踏む損傷が少ないのが特徴です。

3輪除草イメージ

※1.初期除草の場合は、稲の生育状況によりますが、Sナミレーキを外し、Fナミレーキ1列で除草する場合があります。
※2.圃場の状態、時期、回数、代かき等の条件で、除草の効果は異なります。作業の際、作物を傷つけてしまう場合がありますので注意が必要です。

商品名	型　式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重　量	備　考
水田除草機　4条	IS-4GA	2000×1016×1032	30cm･33cm	4～20	15～40	56kg	ガス抜きロータ･レーキ付
水田除草機　6条	IS-6GA	2000×1016×1032	30cm･33cm	4～20	25～50	63kg	ガス抜きロータ･レーキ付
水田除草機　8条	IS-8GA	2500×1016×1032	30cm･33cm	4～20	35～60	77kg	ガス抜きロータ･レーキ付
水田除草機　4条	IS-4GA＋KM	2000×1016×1032	30cm･33cm	4～20	15～40	68kg	ガス抜きロータ･レーキ･米輪付
水田除草機　6条	IS-6GA＋KM	2000×1016×1032	30cm･33cm	4～20	25～50	81kg	ガス抜きロータ･レーキ･米輪付
水田除草機　8条	IS-8GA＋KM	2500×1016×1032	30cm･33cm	4～20	35～60	102kg	ガス抜きロータ･レーキ･米輪付

※水田除草機の場合は別途ヒッチが必要になります。詳細は26ページ参照。
※重量は1台あたりの重さです。

ヒッチ一覧

ヒッチ各種

様々な機械に取付可能なヒッチを用意。

3点ヒッチGL
■型式：HST-GL



3点ヒッチM
■型式：HST-M



日農工標準 S型オートヒッチ
■型式：OTH-OS4S



クボタ用ヒッチ（W3P用）
■型式：OTH-4



クボタ用ヒッチ（GR-16-75,16-60用）
■型式：KGR-17



クボタ用ヒッチ（SPU用）
■型式：KBSPU-85/65



クボタ用ヒッチ（NS67用）
■型式：KBNS-67（NSU67/87/NSD8/EP67/EP87用）



ヤンマー用ヒッチ（RG用）
■型式：YRG-4



ヤンマー用ヒッチ（アグリカ用）
■型式：YSG-S



ヤンマー用ヒッチ（MD14用・MD20用）
■型式：HYT-4



三菱用ヒッチ（MPR65）
■型式：MH-4



みのる用ヒッチ（RT31・32用）
■型式：HTM-32



みのる用ヒッチ（LTR・LRM用）
■型式：HTMS-LTR



みのる用ヒッチ（RX4用）
■型式：HTMS-RX4



田植機用ヒッチ
■型式：H-50＊33



※取付加工必要、下記参照

イセキ用ヒッチ（さなえ用）
■型式：HTSNA-1



イセキ用ヒッチ（アイサイカ用）
■型式：HTI-4



A2ヒッチ
■型式：HST-A2



田植機用ヒッチ加工について



【田植機用ヒッチ】
型式：H-50＊33

田植機に弊社商品を取付ける場合は、溶接等の加工が必要になります。取付に関しては、すべて現地にて加工が必要になります。写真は溶接で取付をした例になります。

その他

レーキ各種

■レーキも多数用意！

復活製品

●Aレーキ

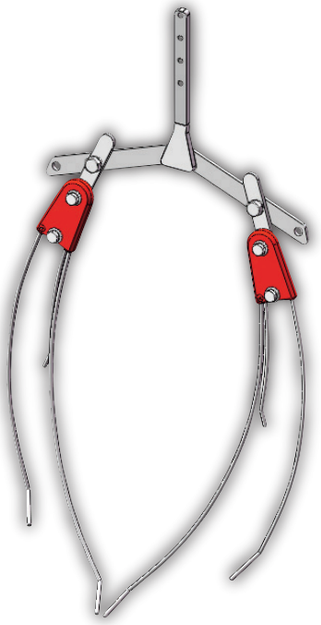

●Vレーキ

●Cレーキ



●CLレーキ



●Bレーキ

●BLレーキ

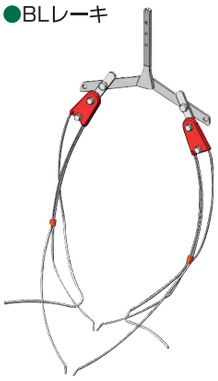

●Hレーキ

●Sレーキ

●ONレーキ

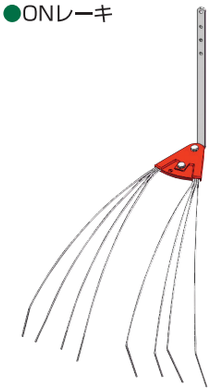

●Sナミレーキ

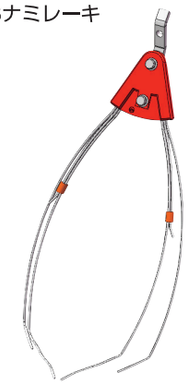

●Fナミレーキ

商品名	型　式	適応畦間(条間)
Aレーキ	U-LA-1	450mm以上
Vレーキ	U-LV-1	450mm以上
Cレーキ(金具付)	U-LC-1	450mm以上
Cレーキ(金具なし)	SB-C-1	450mm以上
Bレーキ(金具付)	U-LB-1	450mm以上
Bレーキ(金具なし)	SB-B-1	450mm以上
Hレーキ	U-LH-1	230mm以上
CLレーキ(金具付)	U-LCL-1	450mm以上
CLレーキ(金具なし)	SB-CL-1	450mm以上

商品名	型　式	適応畦間(条間)
BLレーキ(金具付)	U-LBL-1	450mm以上
BLレーキ(金具なし)	SB-BL-1	450mm以上
Sレーキ	U-LS-1	230mm以上
ONレーキ	U-ON-1	450mm以上
Sナミレーキ	U-LSN-1	230mm以上
Fナミレーキ	U-LFN-1	230mm以上

あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にします。

株式会社キュウホー

本　　社 北海道足寄郡足寄町旭町5丁目71-1

TEL(0156)25-5806　FAX(0156)25-6121

キュウホー　検索

販売店

2018.1 4,000