

UL60601-1

『医用電気機器安全規格』を取得



通常、UPSで取得される安全規格は、火災防止・感電防止に重点が置かれた「UL1778」のみを取得しています。

MACHAONは「UL1778」の他、電気絶縁性や漏れ電流に非常に厳しい制限が設けられているME機器を対象とした「UL60601-1」の規格を国産のUPSで初めて取得しました。

JIS T 1022:2018

『病院電気設備の安全基準』に対応

・商用電源が停止したとき、無停電（交流電力の連続性が確実な電源）で電力供給を行わなければならない次の医用電気機器などの回路には、無停電非常電源を設ける。

- ① 医用電気機器のうち、無停電（交流電力の連続性が確実な電源）で電力供給が必要なもの
- ② 手術灯

・無停電電源装置は、通常、医療の用途には適さないため、医療用でないものは、製品カタログ、取扱説明書などに、医療の用途に使用しないように使用者に求める注意書きがあることが一般的である。

医療用として適用可能な無停電電源装置は、特別な配慮がなされており、製造物責任法（PL法）及び使用者側責任（UL）の観点からも、医療用として認められた製品を選別する必要がある。

※一般のUPSは医療用ではありません。

出典：JIS T 1022:2018『病院電気設備の安全基準』

停電対策されていますか？

技術を街へ、未来へ
ニシム電子工業株式会社
〒812-8539 福岡市博多区美野島1-2-1 TEL (092)482-4702 FAX (092)482-2484
<https://www.nishimu.co.jp/>
■拠点 東京支店 TEL(03)5818-2841 佐賀支店 TEL(0952)33-0246 宮崎支店 TEL(0985)25-1671
大阪支店 TEL(06)6392-5288 長崎支店 TEL(095)870-0246 鹿児島支店 TEL(099)252-6929
広島営業所 TEL(082)222-2722 大分支店 TEL(097)534-4660 玄海事業所 TEL(0955)52-6654
福岡支店 TEL(092)716-0246 熊本支店 TEL(096)385-0246 川内事業所 TEL(0996)27-3066
北九州支店 TEL(093)531-3211



JQA-EM5753
本社



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得
佐賀工場



ISO/IEC27001:2013
カスタマサポート
センター

お問い合わせは

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承下さい。 2021.04

MACHAON

マカオン

医用無停電電源装置

国産初!!
UL60601-1
(医用電気機器安全規格)
取得

人命に直接関わるME機器や医用室内でご使用いただけます

安全・安心な医用UPS

設置対象医用室

手術室、ICU、CCU、NICU、
PICU、心臓カテーテル室など

容量**3**タイプ

3kVA

5kVA

8kVA



ME機器用
として設計・開発
オペ室でも安心!
JIS T1022 準拠
UL1778・UL60601-1
取得

小型で
低騒音・少発熱

患者さんへの
ストレスを減少
手術室内でも
利用可能

色々な使い方に
マッチした
ラインナップ
アイソレーション
トランスの容量に対応

24時間365日
のサポート体制


納入後の障害受付・保守
対応はカスタマサポート
センターにて対応

技術を街へ、未来へ
ニシム電子工業株式会社



手術室・ICU・CCUに最適な容量

● 表示パネル・機能

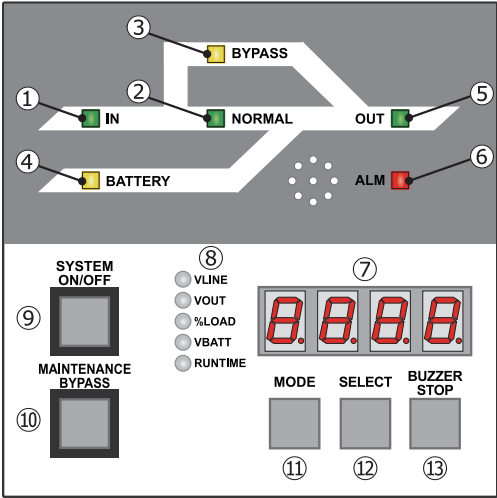

No.	名 称	LED表示色	表示内容
①	交流入力	I N	[緑] 交流電源入力時に点灯
②	ノーマル運転	N O R M A L	[緑] ノーマル運転で点灯
③	バイパス運転	B Y P A S S	[黄] バイパス運転で点灯
④	バッテリー運転	B A T T E R Y	[黄] バッテリー運転で点灯
⑤	UPS 出力	O U T	[緑] 交流電源出力時に点灯
⑥	アラーム	A L M	[赤] アラーム発生時に点灯

No.	名 称	スイッチ操作・表示内容
⑦	計測情報 / 履歴 / 時計表示	入力電圧 (VLINE)・出力電圧 (VOUT)・出力電流 (%LOAD)・バッテリー電圧 (VBATT)・ランタイム (RUNTIME) を表示
⑧	情報セレクト表示	⑦に表示されている項目を点灯
⑨	システムオン/オフスイッチ	UPS 運転の起動・停止
⑩	メンテナンスバイパススイッチ	バイパス運転 (オン)・ノーマル運転 (オフ) を切り替え
⑪	モードスイッチ	⑦に表示する項目を切り替え
⑫	セレクトスイッチ	選択されているモード内での表示内容を切り替え
⑬	ブザー停止スイッチ	ブザーの鳴動を停止 ※過負荷状態によるブザー鳴動以外


● 仕様

モデル		MACHAON 3kVA	MACHAON 5kVA	MACHAON 8kVA	備 考
型 式		NUP-3000ULN	NUP-5000ULN	NUP-8000ULN	
定格出力容量（V A / W）		3000 / 3000	5000 / 5000	8000 / 8000	負荷力率0.75 (遅れ) ～ 1.0
入 力	相 数	単相2線式			
	定 格 電 圧	AC 200V ±10%以内			AC 180～220V
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz 自動認識			
	周 波 数 範 囲	±3Hz 以内			
	最 大 入 力 電 流	20.2A	34.1A	52.0A	定格負荷、入力低電圧、バッテリー充電時
出 力	相 数	単相3線式			
	定 格 電 圧	AC 100V / 200V ±5%以内			AC 95～105V又はAC 190～210V
	定 格 周 波 数	50 / 60Hz ±0.1Hz 以内			バッテリー運転時
	高 調 波 歪	5%以内 (総合)			但し、線形負荷時
	負 荷 波 高 率	2.2 : 1			波高率 2.2 : 基準波 1
	過 負 荷 耐 量	112～125%未満 5分以内 125～150%未満 1分以内 150%以上 1秒以内			定格電流の112%でバイパスへ移行
	自 動 バ イ パ ス	無瞬断自動切換え			
	短 絡 保 護	有り			
バ ッ テ リ	種 別	小型制御弁式鉛蓄電池			
	公 称 電 圧	DC 192.0V			2.000V / セル × 96セル
	停電補償時間 100%負荷	10分	25分	13分	負荷力率0.75、初期特性、周囲温度25℃
	停電補償時間 50%負荷	28分	60分	35分	
漏 れ 電 流		500μA以下			
騒 音		40dB以内			装置前面 (A特性)
安 全 規 格		UL1778・UL60601-1			
外 観 寸 法（mm）		267(W)×654(D)×737(H)	330(W)×838(D)×813(H)		突起物を含まず ^{a)}
質 量		120kg	220kg	240kg	バッテリー質量含む
発 熱 量		0.25kW	0.42kW	0.67kW	1kW = 860kcal/hr、ノーマル運転時
動 作 温 度		0～40℃（但しバッテリーの最適動作環境は25℃）			
動 作 湿 度		20～80%（結露なし）			
オ プ シ ョ ン		稼動状況表示盤（LED表示）・保守バイパス盤・入出力トランス盤			



保守バイパス盤

UPS のバイパス切替機能とは別に保守バイパス回路を別途設けることで、UPS を電源系統から完全に切り離し、より安全に保守をすることが可能となります。

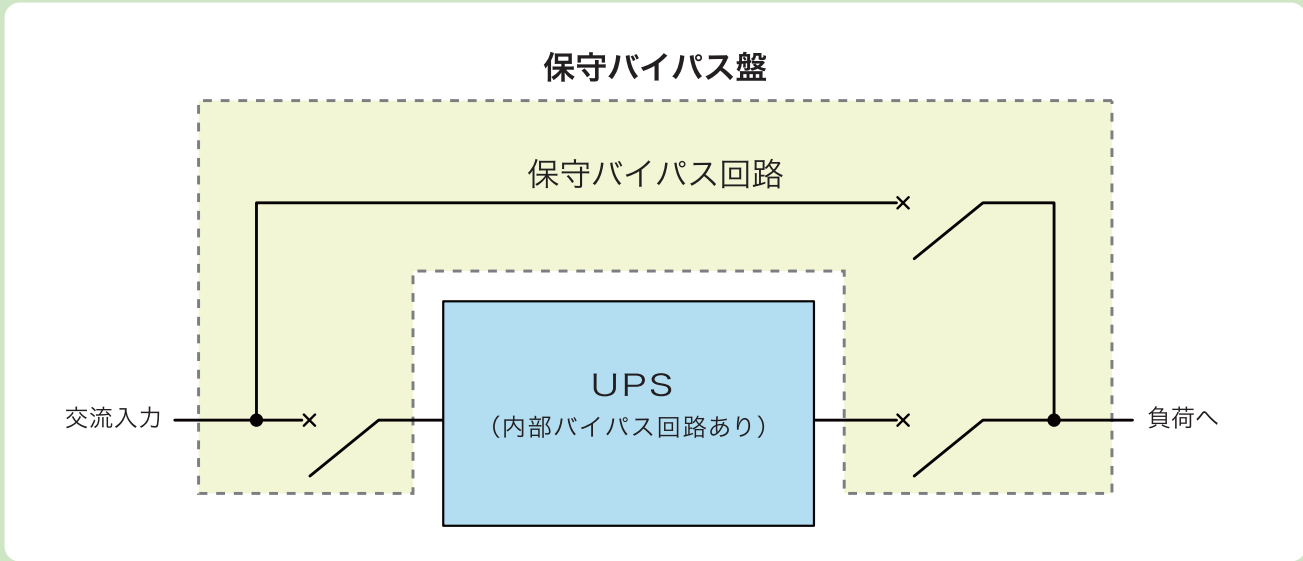

稼働状況表示盤

UPS の稼働状況を簡単に確認していただくため、常時人がいる場所で稼働状況を盤面のランプに表示する装置です。

入出力トランス盤

電源の入出力電圧がAC200V 以外の場合、UPS の入力側または出力側にトランスを設け、仕様に合わせた電圧にする装置です。本装置には保守バイパス盤の機能も含まれています。

● 取付例

