

常時インバータ方式交流無停電電源装置

SASシリーズ

20~100kVA



特 長

1. 高調波電流抑制

入力電流が正弦波になるように制御し、高調波電流を抑制しました。
入力の自家発電設備や進相コンデンサに、高調波電流による影響を与えません。

2. 高力率

入力電流が電圧と同位相になるように制御し、無効電力をほとんどなくし、
入力力率をほぼ“1”としました。このため、入力容量を小さくすることができます。

3. 完全保守バイパス回路を内蔵

従来、オプション対応で設けていた保守バイパス回路をUPSに内蔵し、
高いメンテナンス性を実現しました。(50kVA以下のUPSに標準対応)

4. 高効率


業界トップクラスの高効率を実現しました。

カスタマサポートセンター

納入後のお問合せ、保守対応等は
24時間、365日のフルサポート体制で
お応えします。

基本構成

- 常時は、コンバータ・インバータを通して常に定電圧、定周波数の良質な電力を負荷に供給します。
- 入力の瞬断、停電時は蓄電池の電力でインバータは運転を継続しますので、負荷には連続した電力が供給され続けます。
- バイパス回路を備えており、ACスイッチによりUPS運転⇄バイパス運転の切替えは、同期無瞬断にて切替えができます。また、保守バイパス回路を内蔵しており、負荷供給を保守バイパスへ切替えることにより、装置の 部を保守点検することができます。

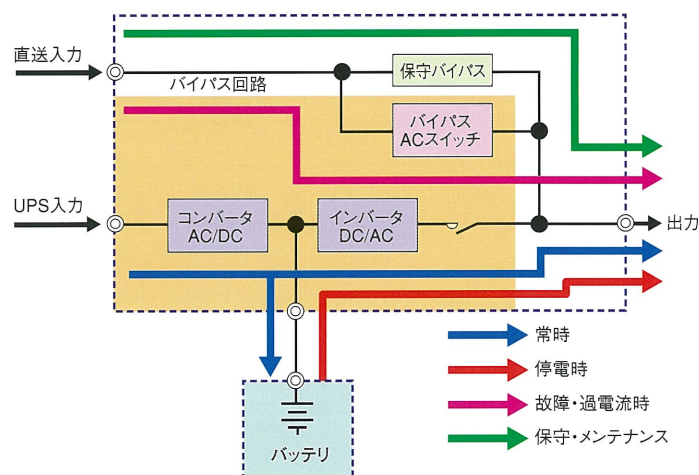

設置条件

下記への適用に当たっては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持・管理について特別な配慮が必要となりますので、事前に当社へご相談下さい。

- ・人命に直接かかわる医療機器など
- ・人身の損傷に至る可能性のある機器
- ・社会的、公共的に重要なコンピュータシステム

定格・仕様

型 式		NUP-20SAS	NUP-30SAS	NUP-40SAS	NUP-50SAS	NUP-75SAS	NUP-100SAS	備 考	
定 格		20kVA/16kW	30kVA/24kW	40kVA/32kW	50kVA/40kW	75kVA/60kW	100kVA/80kW		
冷却方式		強制空冷							
給電方式		商用同期常時インバータ給電方式							
交流入力	相数	三相3線							
	定格電圧	200／210V±10%						標準以外は変圧器で対応	
	定格周波数	50Hzまたは60Hz 運転範囲:±5%							
	力率	0.98以上(定格負荷時)							
	高調波含有率	5%以下(定格負荷時)							
直送入力	相数	単相2線							
	電圧	100または200V 手動切替許容条件:±10%				200V 手動切替許容条件:±10%		標準以外は変圧器で対応	
	定格周波数	交流入力と同じ 直送追従範囲:定格周波数の±1%							
交流出力	相数	単相2線および単相3線				単相2線			
	定格電圧	200V/210V±1%,100V/105V±1%,100V/105V-200V/210V±1%				200／210V		標準以外は変圧器で対応	
	定格周波数	50Hzまたは60Hz(入力周波数による自動切替)							
	周波数精度	定格周波数±0.01%(内部発振時)							
	電圧波形歪率	2%以下(線形負荷時),5%以下(100%整流負荷時)							
	過負荷耐量	110%:10分間,125%:1分間,150%:10秒間							
	定格電流	100A(実効値)	150A(実効値)	200A(実効値)	250A(実効値)	375A(実効値)	500A(実効値)	出力電圧200V時	
	許容ピーク電流	300A(ピーク値)	450A(ピーク値)	600A(ピーク値)	750A(ピーク値)	1125A(ピーク値)	1500A(ピーク値)	出力電圧200V時	
停電補償時間		10分(周囲温度25℃,定格負荷,初期値)						長時間対応も可能	
蓄電池種別		小形制御弁式鉛蓄電池FPX形(期待寿命5年,周囲温度+25℃)							
蓄電池公称電圧		384V					360V		
周囲温度		-10℃～+40℃							
相対湿度		30～90%(結露しないこと)							
騒音		55dB(A)以下	58dB(A)以下	59dB(A)以下	59dB(A)以下	65dB(A)以下	70dB(A)以下	周囲1mの地点の平均値	
発熱量		約1.98kW	約2.97kW	約3.96kW	約4.94kW	約7.42kW	約9.89kW		
効率		89%	89%	89%	89%	89%	89%		
外形寸法	USP本体 (mm)	W	750	750	900	900	1200	1400	
		D	750	750	750	750	1000	1000	
		H	1725	1725	1950	1950	1950	1950	チャンネルベース高含む
	蓄電池盤 (mm)	W	本体内臓		430	500	700	800	
		D			750	750	1000	1000	
		H			1725	1950	1950	1950	1950
概算総質量(kg)		740	1050	1400	1400	2340	3050	直送入力電圧200V時	

技術を街へ、未来へ
ニシム電子工業株式会社

〒812-8539 福岡市博多区美野島1-2-1 TEL(092)482-4702 FAX(092)482-2484

<http://www.nishimu.co.jp/>

■拠点 東京支店 TEL(03)5818-2841 佐賀支店 TEL(0952)33-0246 宮崎支店 TEL(0985)25-1671
大阪支店 TEL(06)6392-5288 長崎支店 TEL(095)870-0246 鹿児島支店 TEL(099)252-6929
広島営業所 TEL(082)222-2722 大分支店 TEL(097)534-4660 玄海事業所 TEL(0955)52-6654
福岡支店 TEL(092)716-0246 熊本支店 TEL(096)385-0246 川内事業所 TEL(0996)27-3066
北九州支店 TEL(093)531-3211



お問い合わせは