


ESAM5500MH

①電源がONの状態(液晶表示：スタンバイ)で、プログラムボタン(P)を押し、プログラムモードにします



②豆量調整ダイヤルを、液晶表示に『ソウサルレキ』と表示されるまで右に回します

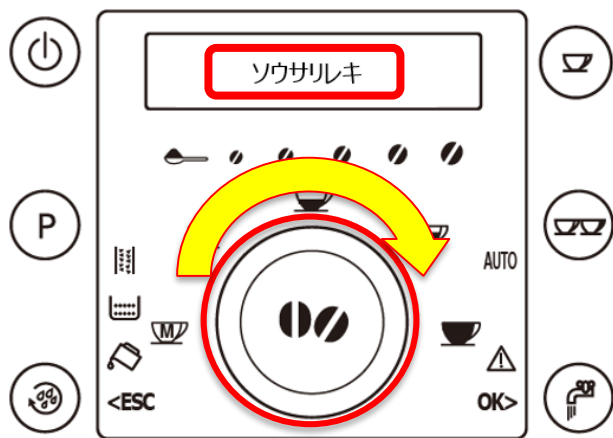

③液晶表示に『ソウサルレキ』が表示されたら (OK)ボタンを押す



④豆量調整ダイヤルを、液晶表示に『コーヒーハイスウ』と表示されるまで右に回します。表示された数字が抽出杯数となります



※抽出杯数の確認後、プログラムモードを終了する場合は (ESC)ボタンを2回押します