

キトライトクレーン[®] PROシステム

モバイルライトクレーンパッケージ

モバイルライトクレーン + 巻上機 [電動品] + 付属品

天井クレーンが
設置できない場所に！




アンカー固定不要！

- 1 キャスター付きで移動が可能！
- 2 アルミレール採用で軽い力で操作が可能！
- 3 架台・梁が不要で設置工数とコストを削減！

すぐに使える
付属品付

同梱付属品

- ▶ケーブルツリテ
- ▶エンドランプ
- ▶ケーブル掛けフック
- ▶容量銘板
- ▶コンセントプラグ



三相200V・20A用(EQ, IH) 単相100V用(ED)

コンセントプラグの形状

選べる巻上機

最適な組合せを
セットでお届け！

単相タイプ

三相タイプ



ED

100/240/480kg



EQ

125/250/490kg



IH

75/150/250kg

無線操作式


電気チェーンブロック (2速形)

電動チェーンバランス


キトーライトクレーン PROシステム モバイルライトクレーンパッケージ

モバイルライトクレーンは移動式のライトクレーンシステム。
天井クレーンの設置されていない作業現場でも3次元の曲線的な荷役運搬を可能にします。
取付梁が不要で組立・移動が簡単です。

動画で
Check!

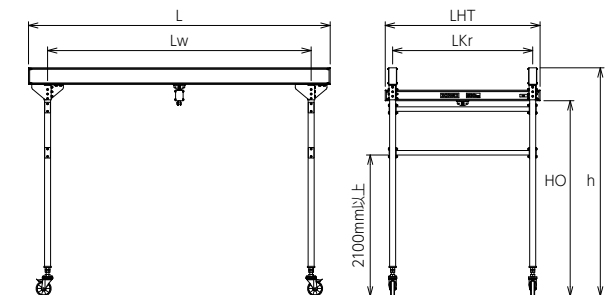

仕様一覧表

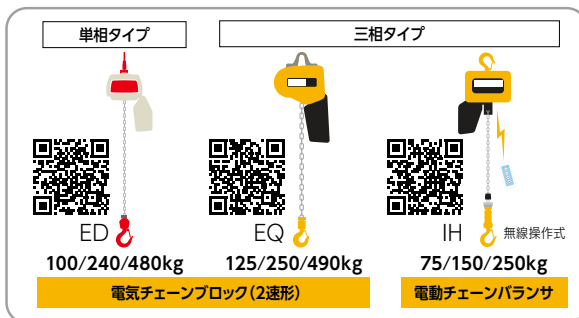

No.	仕便搬送	モバイルライトクレーン										巻上機				
		定格荷重 (kg)	形式	走行レール	走行レールピッチ: Lw (mm)	走行レール全長: L (mm)	ガード	スパン: Lkr (mm)	全幅 (ガード全長): LHT (mm)	高さ: Ho (mm)	全高: h (mm)	質量 (kg)	形式	揚程 (m)	給電ケーブル長さ (m)	
1	◆	125											EQ001IS	4		
2	◆	100		ALU2	2500	3003						3312	310	ED10ST	3	
3	◆	75												IH1R075	4	
4	◆	125												EQ001IS	4	
5	◆	100			3500	4003							340	ED10ST	3	
6	◆	75	PAML001											IH1R075	4	15
7	◆	125		ALU3			ALU2	2860	3003	3023		3347		EQ001IS	4	
8	◆	100			4500	5003							360	ED10ST	3	
9	◆	75												IH1R075	4	
10	◆	125												EQ001IS	4	
11	◆	100		ALU4	5500	6004							3387	ED10ST	3	
12	◆	75												IH1R075	4	
13	◆	250												EQ003IS	4	
14	◆	240			2500	3003							340	ED24ST	3	
15	◆	250												IH1R250	4	
16	◆	150		ALU3									3347	IH1R150	4	
17	◆	250												EQ003IS	4	
18	◆	240			3500	4003							350	ED24ST	3	
19	◆	250												IH1R250	4	
20	◆	150	PAML003				ALU3	2860	3003	2990				IH1R150	4	15
21	◆	250												EQ003IS	4	
22	◆	240		ALU4	4500	5004							3387	ED24ST	3	
23	◆	250												IH1R250	4	
24	◆	150												IH1R150	4	
25	◆	250												EQ003IS	4	
26	◆	240		ALU5	5500	6004							3427	ED24ST	3	
27	◆	250												IH1R250	4	
28	◆	150												IH1R150	4	
29	◆	490		ALU3	2500	3003							3347	EQ004IS	4	
30	◆	480												ED48ST	3	
31	◆	490	PAML005											EQ004IS	4	15
32	◆	480		ALU4	3500	4004	ALU3	2860	3003	2990			3387	ED48ST	3	
33	◆	490												EQ004IS	4	
34	◆	480		ALU5	4500	5004							3427	ED48ST	3	

- ◎上記の表はジャッキボルトを最小高さに調整した場合の寸法です(ジャッキボルトで100mmの調整が可能)。
- ◎同梱付属品は部品の状態で出荷されます。
- ◎製品は部品の状態で出荷されます。ご使用の際にはお客様にて組立・据付をお願いします。
- ◎コンセントプラグは本紙表面に記載のタイプで出荷されます。他形状のコンセントをご使用の場合には、お手数ですがお客様側でご準備をお願いいたします。
- ◎移動用キャスターはロック機能付きです。◎荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください。
- ◎斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください。
- ◎上記仕様一覧表以外の巻上機も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

◎KITO、キトー、キトーライトクレーン、チェーンバランスは、株式会社キトーの登録商標です。

◎チラシ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込み等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎本チラシに掲載の製品は、日本製、フィンランド製およびドイツ製があります。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本チラシに掲載されているものすべて(写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本チラシ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO® 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

東部カスタマーセンター
TEL.0120-994-404
西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL.0120-929-965
西部カスタマーセンター(大阪)
TEL.0120-959-488

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口

TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

https://www.kito.co.jp/contact/
◎受付時間 9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

kito.co.jp

取扱店



2025.02(J.H)