

キトー電動チェーンバランサ®に

定格荷重

30kg/60kg

待望の

新登場!



ELECTRIC
CHAIN
BALANCER

このステッカーは、キトー電動チェーンバランサ専用のシンボルマークです。

両手作業で らくらく!

小容量の荷に合わせた
最適な専用つり具も
製作いたします!

選べる 電源電圧!

家庭用電源
単相100Vタイプ

商用電源
単相/3相200Vタイプ

納得の コストパフォーマンスを実現! まずはお見積を!

無線送信機

巻上ボタン
巻下ボタン
フオートボタン
停止ボタン
電源ボタン

※ストラップはお客様で
ご用意ください。

無重力のようなバランス感覚で荷を両手でハンドリング

キトー電動チェーンバランサ®

■本体仕様

電源電圧	*1	3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
		単相100V(50/60Hz)
		単相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
モータの絶縁		E種
保護構造		IP55
操作方式		無線オシボタン
給電方式		キャブタイヤケーブル給電
塗装色		KITO Yellow (マンセル7.2YR6.5/14.5相当)
周囲温度		0℃～+40℃
湿度		80%RH以下
結合方式		懸垂形/プレントロリ結合形*2

*1:購入時に電源電圧をお選びください。

*2:適用ビーム幅:50mm・75mm・100mm (50mm幅の場合は直線ビームのみご使用ください)。

■無線オシボタン (無線送信機)

ボタン数	5点 (電源・上・下・モード切替・停止)
重量	130g
電源	単4電池 x 2本*1
電池寿命	約150時間 (連続使用)
保護構造	IP55
周囲温度	0℃～+40℃
湿度	80%RH以下
ペアリング	1:1 (製品本体:無線送信機) 1台の無線送信機で複数台の本体操作不可
予備機	オプション*2
適用規格	ARIB STD-T66 FCC Part15
通信方式	周波数ホッピング双方向通信
変調方式	GFSK
使用周波数帯	2403MHz～2479MHz
無線通信速度	250kbps
送信出力	1.6mW以下
到達距離	100m (無障害状態)

*1:工場出荷時にテスト用電池がセットされています。


*2:予備機使用時には本体とのペアリング作業が必要となります。

■諸元

定格荷重 (kg)	電源電圧	形式	標準揚程 (m)	モータ容量 (kW)	電流値 (A)	反復定格 (%ED)	最大巻上速度 (m/s [m/min])		ロードチェーン 線径 X 掛数 (mm)	等級	質量 (kg)	
							フロートモード	1速オシボタンモード			懸垂形	プレントロリ結合形
30	3相 200V	IH1G30	4	0.56	2.1	60	0.5 [30]		φ4.3 x 1	M6	31	36
	単相 100V	IH1P30			6.6							
	単相 200V				3.6							
60	3相 200V	IH1G60	4	0.56	2.1	60	0.25 [15]	φ4.3 x 1	M6	31	36	
	単相 100V	IH1P60			6.6							
	単相 200V				3.6							

■寸法

(各定格荷重共通)

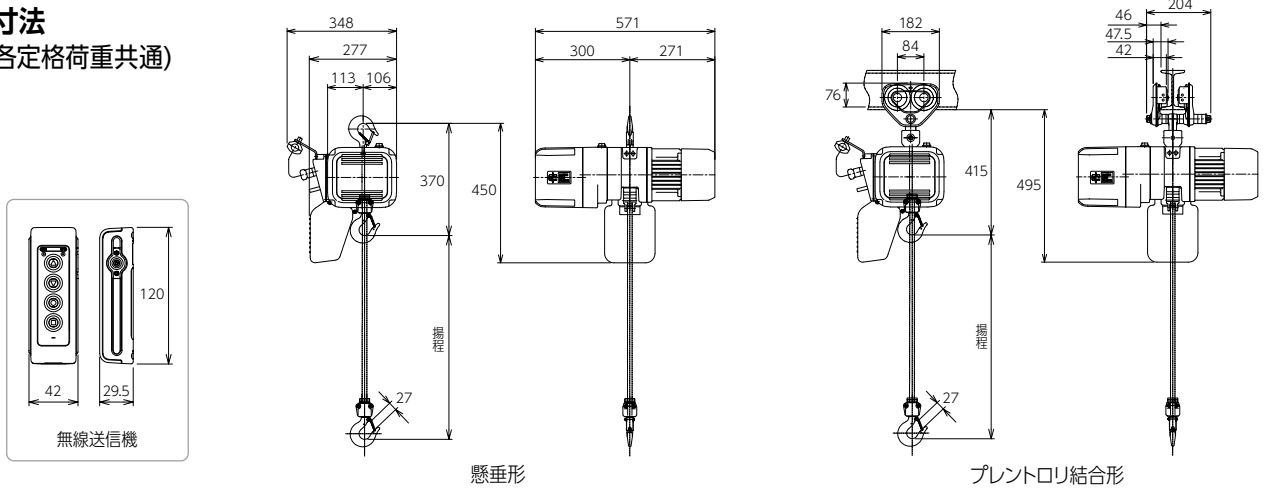

©KITO、キトー、チェーンバランスは、株式会社キトーの登録商標です。

©カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されており、お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご利用の場合には、予め当社にご確認ください。◎本カタログ掲載の製品は、日本製となります。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F



東部カスタマーセンター
TEL:0120-994-404

西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL:0120-929-965

西部カスタマーセンター(大阪)
TEL:0120-959-488

www.kito.co.jp

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口



TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

https://www.kito.co.jp/contact/
◎受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

取扱店



2023.06(A.H)