



SM-T300 シリーズ ブラックマーク位置について

2011 年 12 月
スター精密株式会社
特機事業部 営業部 第三営業室

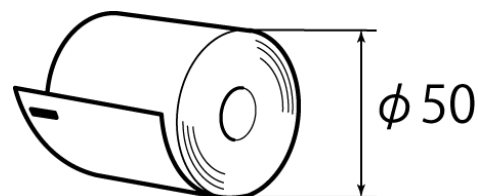

ブラックマーク用紙表面

単位：mm

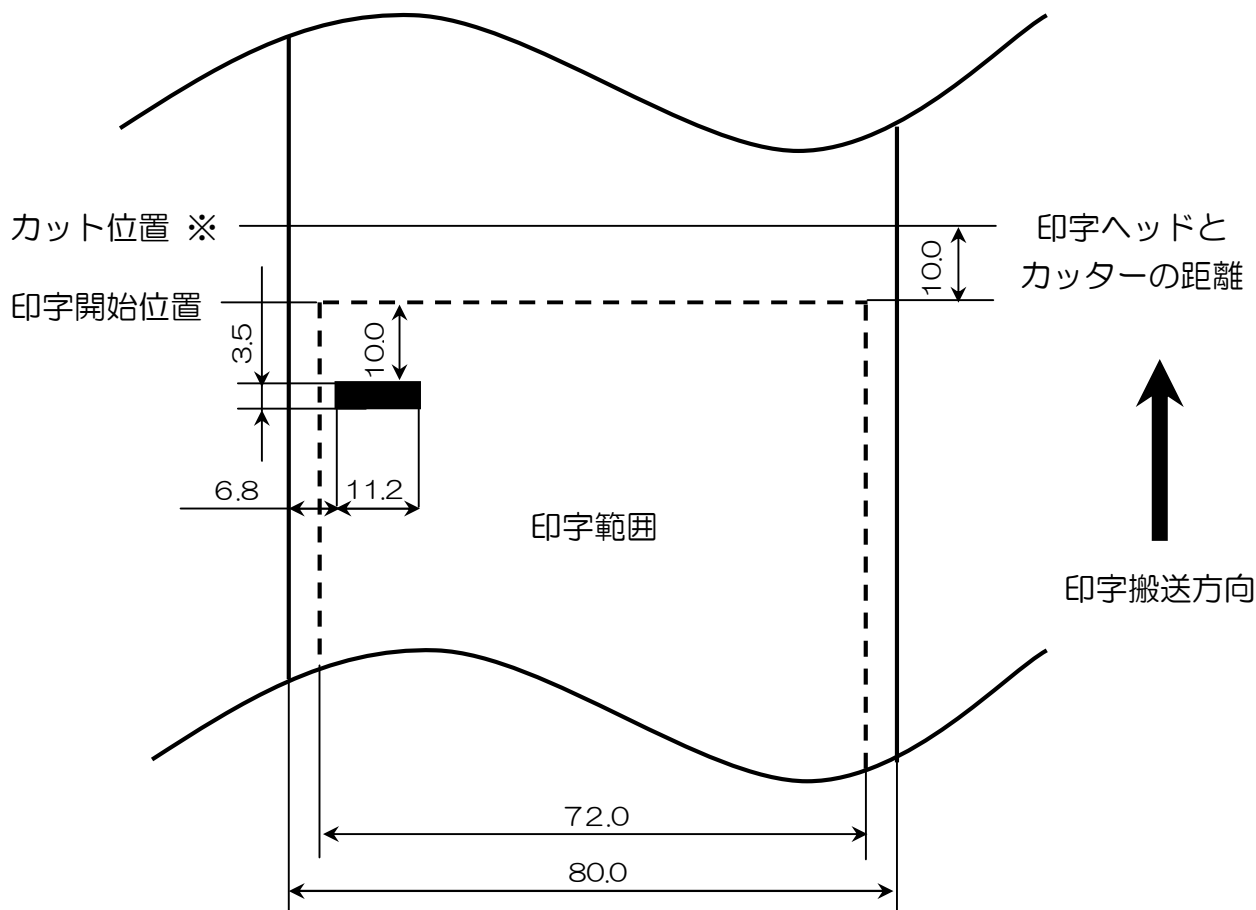

※ ブラックマーク検知後の紙送り量はコマンドで変更可能です。

例 紙送り量が 0mm (デフォルト値) の場合は、ブラックマーク検知後即停止しカット位置は上図の通りとなります。

紙送り量を 23.5mm に設定すると、カット位置はブラックマークの直後になります。