




Q-HOE

株式会社
キューホー

Catalog
カタログ

中耕除草機 ハイテクカルチ

中耕に必要な装備を搭載。キュウホーのトラクター用カルチベーター。

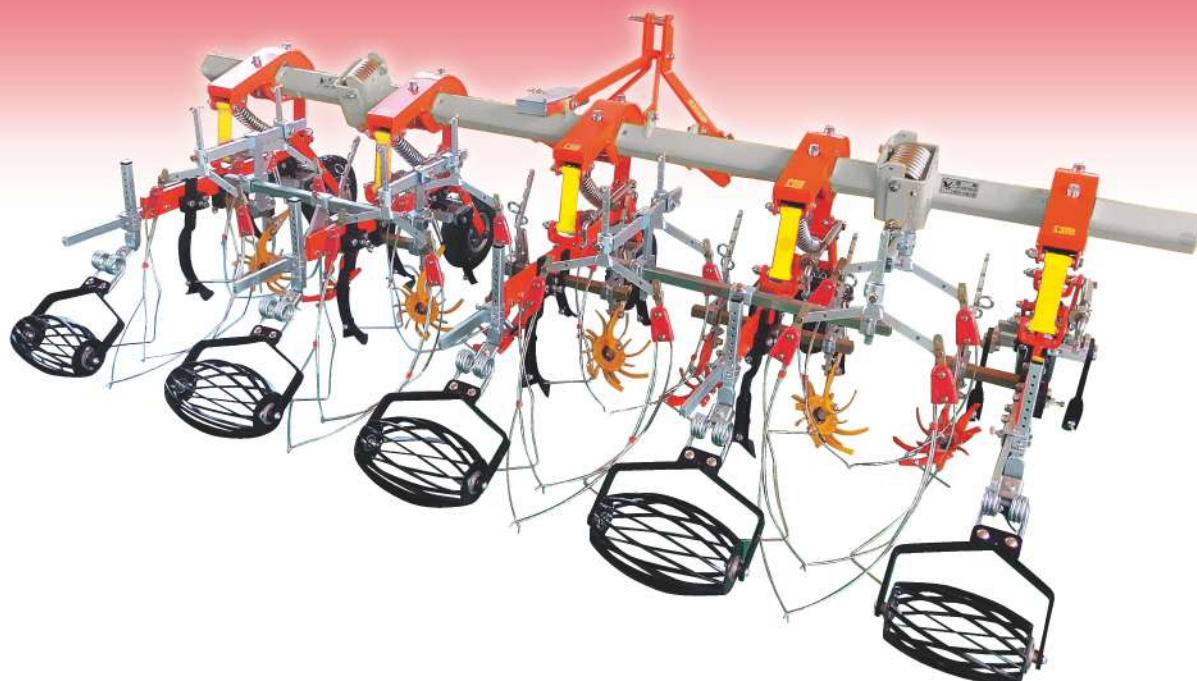

標準装備



ウルトラQ



碎土輪



碎土クラッシャー



3点ヒッチGL



スタンド

取付可能オプション



草カッターW



星カッター



半バイドG



半バイドLL



もぐらディスク

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
ハイテクカルチ3畦(条)	H003-3JHA	1776×1016×1032	600~750mm	30~100	25~50	206kg	ヒッチは3点ヒッチGL (直装)のみ
ハイテクカルチ5畦(条)	H003-5JHA	3220×1016×1032			35~60	420kg	

中耕除草機 GLカルチ

85度のビッグフレーム採用。多彩な作業のスタンダード版。



標準装備



3点ヒッチGL

取付可能オプション



ウルトラQ



砕土輪



Eカッター君II



スタンド



砕土クラッシャー



半バイドG



半バイドLL



草カッターW



星カッター



もぐらディスク



4条 (H004-4DHA)



3条 (H004-3DHA)



2条 (H004-2DHA)

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
GLカルチ1畦(条)	H004-1DHN	1000×500×800	600~750mm	30~100	1~10	42kg	ヒッチは付属していません
GLカルチ2畦(条)	H004-2DHA	1776×1016×1032			20~45	133kg	ヒッチは3点ヒッチGL (直装)のみ
GLカルチ3畦(条)	H004-3DHA	1776×1016×1032			25~50	188kg	
GLカルチ4畦(条)	H004-4DHA	3220×1016×1032			30~55	272kg	
GLカルチ5畦(条)	H004-5DHA	3220×1016×1032			35~60	317kg	

中耕除草機 S3カルチ

小さくても…。



標準装備

取付可能オプション



3点ヒッチM



ウルトラQ



砕土輪



砕土クラッシャー



草カッターW



星カッター



半バイドG



半バイドLL



もぐらディスク

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
S3 カルチ1畦(条)	H001-1DHA	1000×450×570	450～800mm	5～38	1～10	24kg	ヒッチは付属していません ヒッチは27ページの どれかを選択可能
S3 カルチ2畦(条)	H001-2DHA	1400×709×1026			20～45	75kg	
S3 カルチ3畦(条)	H001-3DHA	2000×709×1026			25～50	99kg	
S3 カルチ4畦(条)	H001-4DHA	3204×709×1026			30～55	123kg	
S3 カルチ5畦(条)	H001-5DHA	3204×709×1026			35～60	164kg	

S3カルチだからこそ出来る、様々な機械への取付

みのる用ヒッチは受注生産になります。



施肥機もオプションで用意



中耕除草機 より便利に、使いやすくなりました。

ハイクカルチ・GLカルチ機能紹介

タイヤ調整が更に楽に!

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。



畦間の幅調整が便利に!

カルチ本体のネジの留位置が上部になった事で、簡単に幅の調整が可能になりました。



ヤナギの幅調整が工具レス!

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



様々な作業に対応出来る!

「ハイクカルチ」は、様々な作業機を取付出来る様、ネジ用の穴が多く付いています。



バイド作業もおまかせ!

いもの倍土作業も、深耕爪と倍土機をつけたままの作業が可能です。



スタンド標準装備!

スタンド標準装備です。
※下の写真はスタンド+キャスター付き(オプション)です。




フレームはバネ内蔵!

バネが内蔵されているので、フレームを降ろす時、急激なショックが起きないようにになっています。



専用設計で便利!

専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。



● 取付可 × 取付不可

型 式		H004-1DHA	H004-2DHA	H004-3DHA	H004-4DHA	H004-5DHA	H003-3JHA	H003-5JHA
オプション商品名	オプション型式							
GLカルチ ハンドルセット(オプション)	HGLHD-1	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
GLカルチ スタンド(キャスター付)	HGL-STAND-B	×	●	●	●	●	●	●
ウルトラQ 1条	H024-1A	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ 2条	H024-2A	×	×	●※1	×	×	標準装備	×
ウルトラQ 3条	H024-3A	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ 4条	H024-4A	×	×	×	×	●※1	×	標準装備
ウルトラQ(A)Lタイプ 1条	H024-1B	×	●※1	×	×	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 2条	H024-2B	×	×	●※1	×	×	●※2	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 3条	H024-3B	×	×	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 4条	H024-4B	×	×	×	×	●※1	×	●※2
草カッター-W 1条	H031-1C	●	×	×	×	×	×	×
草カッター-W 2条	H031-2C	●	●	×	×	×	×	×
草カッター-W 3条	H031-3C	×	×	●	×	×	●	×
草カッター-W 4条	H031-4C	×	×	×	●	×	×	×
草カッター-W 5条	H031-5C	×	×	×	×	●	×	●
碎土クラッシャー 1条分(中央部用)	H028-1A	●	×	×	×	×	×	×
碎土クラッシャー 2条分(中央部用)	H028-2A	×	●	×	×	×	×	×
碎土クラッシャー 3条分(中央部用+左右隣接部用)	H028-3F	×	×	●	×	×	標準装備	×
碎土クラッシャー 4条分(中央部用)	H028-4A	×	×	×	●	×	×	×
碎土クラッシャー 5条分(中央部用+左右隣接部用)	H028-5E	×	×	×	×	●	×	標準装備
碎土輪 1条	H029-1A	×	●	×	×	×	×	×
碎土輪 2条	H029-2A	×	×	●	×	×	標準装備	×
碎土輪 3条	H029-3A	×	×	×	●	×	×	×
碎土輪 4条	H029-4A	×	×	×	×	●	×	標準装備
半バイドG 1条	H030-1D	●	×	×	×	×	×	×
半バイドG 2条	H030-2D	×	●	×	×	×	×	×
半バイドG 3条	H030-3D	×	×	●	×	×	●	×
半バイドG 4条	H030-4D	×	×	×	●	×	×	×
半バイドG 5条	H030-5D	×	×	×	×	●	×	●
半バイドLL 1条	H030-1C	●	×	×	×	×	×	×
半バイドLL 2条	H030-2C	×	●	×	×	×	×	×
半バイドLL 3条	H030-3C	×	×	●	×	×	●	×
半バイドLL 4条	H030-4C	×	×	×	●	×	×	×
半バイドLL 5条	H030-5C	×	×	×	×	●	×	●

※1「ウルトラQ」と「ウルトラQ(A)Lタイプとの併用は出来ません。 ※2「GL カルチ」ハンドルセット(オプション)は条数分購入してください。対応している型式は「H004-1DHA・H004-2DHA・H004-3DHA・H004-4DHA・H004-5DHA」のみの型式が対応です。

中耕除草機

S3カルチ機能紹介

小型ながらも、機能満載なS3カルチをご紹介。

タイヤ調整が楽に!

調整がネジ式になりました。ネジ式により、タイヤの微調整が可能な事と、調整で工具を使用する必要がなくなりました。




ヤナギの幅調整が工具レス!

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、工具を使わないで幅の調整が可能になりました。



専用設計で便利!

専用設計だから、弊社オプションを付けても、ジャマにならないので、安心して使用が可能です。



いろんな機械に取付できる!

「S3 カルチ」は小さいながら万能な機械です。トラクタはもちろん田植機・乗用管理機にも取付が可能です。



● 取付可 × 取付不可

型 式		H001-1DHA	H001-2DHA	H001-3DHA	H001-4DHA	H001-5DHA
オプション商品名	オプション型式					
S3カルチ ハンドルセット(オプション)	HS3HD-1	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
S3カルチ スタンド(キャスター付)	HS3-STAND-B	×	●※2	●※2	●※2	●※2
簡易キャスター	HKI-1	×	●※2	●※2	×	×
ウルトラQ 1条	H024-1A	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ 2条	H024-2A	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ 3条	H024-3A	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ 4条	H024-4A	×	×	×	×	●※1
ウルトラQ(A)Lタイプ 1条	H024-1B	×	●※1	×	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 2条	H024-2B	×	×	●※1	×	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 3条	H024-3B	×	×	×	●※1	×
ウルトラQ(A)Lタイプ 4条	H024-4B	×	×	×	×	●※1
草カッター-W 1条	H031-1C	●	×	×	×	×
草カッター-W 2条	H031-2C	×	●	×	×	×
草カッター-W 3条	H031-3C	×	×	●	×	×
草カッター-W 4条	H031-4C	×	×	×	●	×
草カッター-W 5条	H031-5C	×	×	×	×	●
砕土クラッシャー 1条分(中央部用)	H028-1A	●	×	×	×	×
砕土クラッシャー 2条分(中央部用)	H028-2A	×	●	×	×	×
砕土クラッシャー 3条分(中央部用+左右隣接部用)	H028-3F	×	×	●	×	×
砕土クラッシャー 4条分(中央部用)	H028-4A	×	×	×	●	×
砕土クラッシャー 5条分(中央部用+左右隣接部用)	H028-5E	×	×	×	×	●
砕土輪 1条	H029-1A	×	●	×	×	×
砕土輪 2条	H029-2A	×	×	●	×	×
砕土輪 3条	H029-3A	×	×	×	●	×
砕土輪 4条	H029-4A	×	×	×	×	●
半バイドG 1条	H030-1D	●	×	×	×	×
半バイドG 2条	H030-2D	×	●	×	×	×
半バイドG 3条	H030-3D	×	×	●	×	×
半バイドG 4条	H030-4D	×	×	×	●	×
半バイドG 5条	H030-5D	×	×	×	×	●
半バイドLL 1条	H030-1C	●	×	×	×	×
半バイドLL 2条	H030-2C	×	●	×	×	×
半バイドLL 3条	H030-3C	×	×	●	×	×
半バイドLL 4条	H030-4C	×	×	×	●	×
半バイドLL 5条	H030-5C	×	×	×	×	●


※1 「ウルトラQ」と「ウルトラQ」(A)Lタイプとの併用は出来ません。 ※2 「S3カルチスタンド(キャスター付き)」と「簡易キャスター」との併用は出来ません。

※3 「S3 カルチハンドルセット(オプション)」は条数分購入してください。対応している型式は「H001-1DHA・H001-2DHA・H001-3DHA・H001-4DHA・H001-5DHA」のみの型式が対応です。


株間除草機 ウルトラQ

作物の生育に合わせてレーキの種類が替えられる。


ウルトラQ(A) ▶

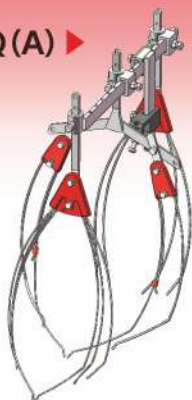


ウルトラQ(A) ▶
(Lタイプ)

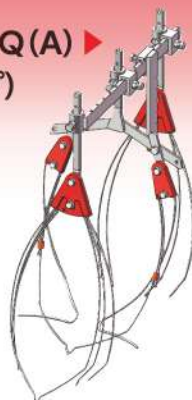


ウルトラQの除草の仕組み



初期は異なるレーキを3種類付けて除草をします。レーキは土中に潜せます。



レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。



引き抜かれた草は、土中や表面に出て枯れます。

商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
ウルトラQ(A) 2畦(条)	H024-2A	450~750mm	20~45	12kg	3畦(条)カルチ用 V・C・H・B レーキの4種類装備
ウルトラQ(A) 4畦(条)	H024-4A		35~60	24kg	5畦(条)カルチ用 V・C・H・B レーキの5種類装備
商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
ウルトラQ(A) Lタイプ2畦(条)	H024-2B	450~750mm	20~45	12kg	3畦(条)カルチ用 V・CL・H・BL レーキの4種類装備
ウルトラQ(A) Lタイプ4畦(条)	H024-4B		35~60	24kg	5畦(条)カルチ用 V・CL・H・BL レーキの4種類装備

株間除草機 Q助

除草がさらにウルトラ。

タイン刃タイプ特徴

刃状になっていますので、太い雑草(スギナ・野良いも等)を除草するのに最適です。

タインタイプ特徴

タインがL型に曲がっているのです、土を作物より外に出す事が出来ます。タインの直径が太いので、太い雑草を除草するのに最適です。



Q助 装着で除草率が更にアップ!

タイン刃タイプ



タインタイプ



購入時どちらかの選択になります。

※ウルトラQにQ助取付時




ウルトラQでの除草作業で作物の根際に使えます。オプションで、刃の付いたタインもあり取替えが可能です。

商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
Q助 2畦(条)	H026-2A/2B	450~750mm	20~45	4kg	ウルトラQ(A)・Lタイプと併用
Q助 4畦(条)	H026-4A/4B		35~60	8kg	

硬い圃場に 碎土輪

作物の側面を砕く。ウルトラQとの相性抜群!

数量に限りがあります。
お問い合わせ下さい。

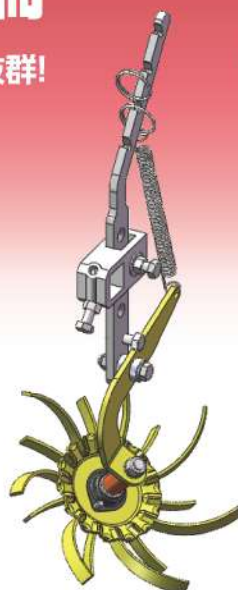

バネの強さは4段階調整が出来ます。バネを強くする事で、土の刺さり具合が変わります。

条間は任意に設定出来ます。

花びらの回転は土の抵抗により回転します。
板状の花びらにより、表面の土を砕いていきます。

商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
碎土輪 2畦(条)	H029-2A	600~800mm	20~45	8kg	3畦(条)カルチ用
碎土輪 4畦(条)	H029-4A		35~60	16kg	5畦(条)カルチ用

ゴロの多い圃場や、土塊が多い畑に!

碎土クラッシャー

土塊を砕く、表面を耕す。

数量に限りがあります。
お問い合わせ下さい。



隣接部



中央部

深さの調整はピンで調整出来ます。

バネの作用により高低差のある圃場でも追従していきます。



隣接部



隣接畦は幅が均等ではない為、処理幅が27cm。更にフレームも寄せています。

商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
碎土クラッシャー 3畦(条)	H028-3F	600~800mm	20~45	24kg	3畦(条)カルチ用
碎土クラッシャー 5畦(条)	H028-5E		35~60	40kg	5畦(条)カルチ用

排水性向上! Eカッター君Ⅱ


気象変動で湿害の多い圃場に。



取替えも簡単!

Eカッター君Ⅱは、シャंकまで
装備しているので、ヤナギ刃
タイプのカルチベーターでも、簡
単に取替えが可能です。

シャंक付だか
ら、交換もネジ
を緩めて取り替
えるだけ。

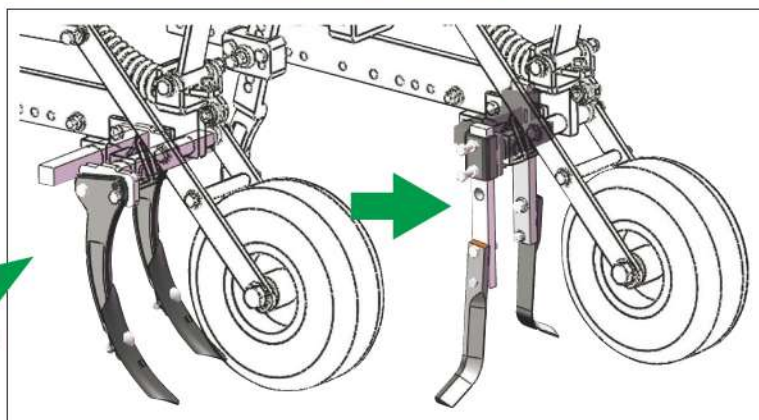


Eカッター君Ⅱを通した圃場は、排水性と肥料の攪拌により未処理区と比べ、葉の広がりが多く効果※が実証されました。

※弊社実験区において


従来のカルチ爪では、表面のみの中耕ですが、Eカッター君Ⅱは、作物の根の下にカッターを通す事で更なる作物への
効果が現れる結果になりました。

商 品 名	型 式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備 考
Eカッター君Ⅱ 2畦	H033-2A	600~800mm	20~45	14kg	3畦(条)カルチ用
Eカッター君Ⅱ 4畦	H033-4A		35~60	28kg	5畦(条)カルチ用

Eカッター君Ⅱ の 仕組み

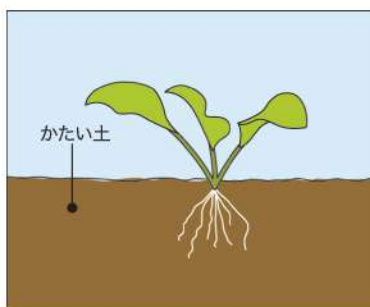


畑が固い状態だと、養分・水分の吸収が根が伸びるまで時間がかかる為、成長に時間がかかります。又、畑が固いので酸素(空気)もいきなり足りなくなっています。

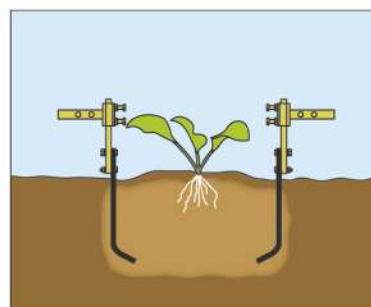


Eカッター君Ⅱを通す事で、作物際に酸素(空気)・肥料の攪拌・水分が入りやすくなる為、地温の上昇と、根の成長が進みやすくなり初期成育を改善出来ます。



雨が多い時でも、土が柔らかくなり、水の浸透性が良いので、畑に水がたまりづらくなります。

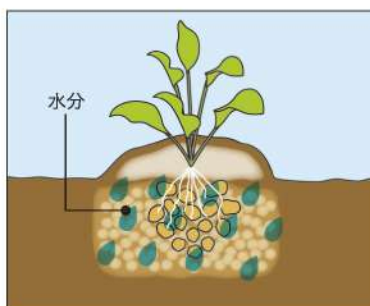

[ジャガイモの場合]
Eカッター君Ⅱを通した事で、バイドをしても水分が作物周りに溜まっているので、湿気により、ソウカ病が減少した例があります。

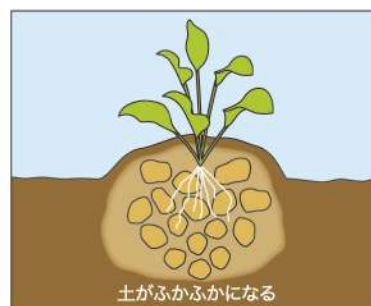

[ジャガイモの場合]
Eカッター君Ⅱを通した事で、ゴロが少なくなりバイド成型時もきれいな形で仕上がります。

播種後の固くなった表面を砕く!



めだしくん

にんじん等に。播種後のどしゃ降りで困った時はコレ。

予約受付
期間10月～翌年2月迄の予約注文になります。お問い合わせください。

植えた直後に雨が降り、固まった圃場に!


プランターで植付け後、急な雨や雷雨で畑の表面が固まってしまった場合に最適な商品です。固くなってしまふ事で、種が芽を出しづらくなり、発芽不良になってしまいます。めだしくんは、畑の表面のクラストを割り発芽をします。

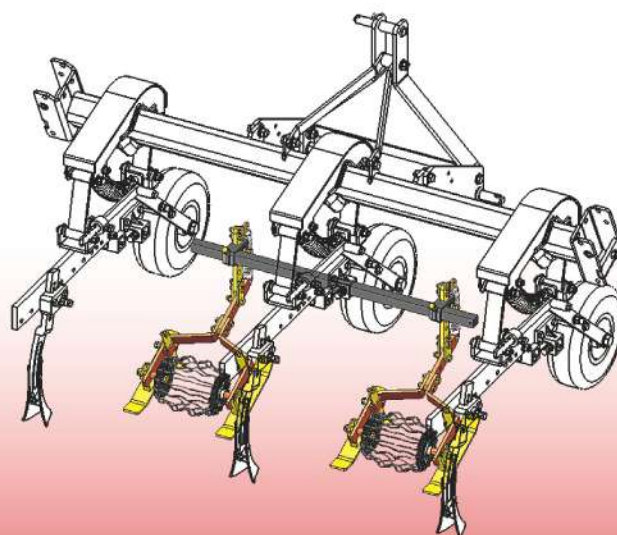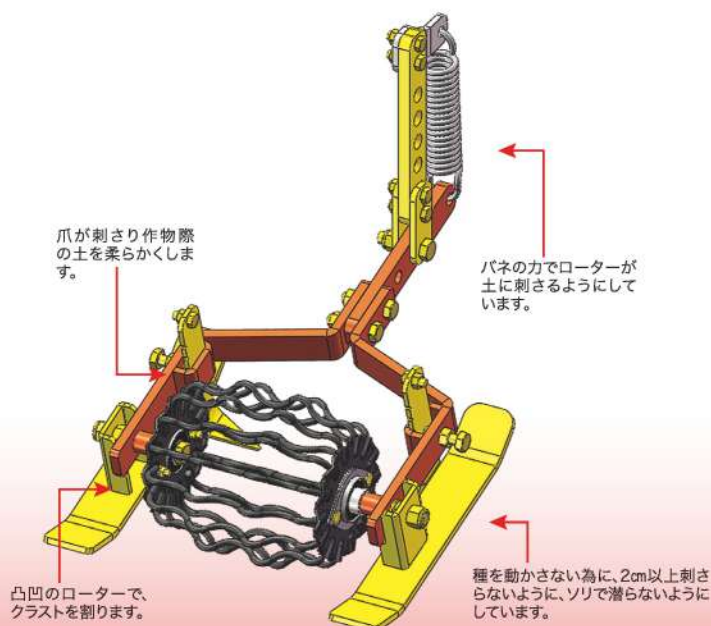

商品名	型式	適応畦間(条間)	作業能率(a/h)	重量	備考
めだしくん 2畦(条)	H042-2A	600~750mm	20~45	17kg	3畦(条)カルチ用
めだしくん 4畦(条)	H042-4A		35~60	34kg	5畦(条)カルチ用

便利商品 星カッター

プランターの流れ防止に。

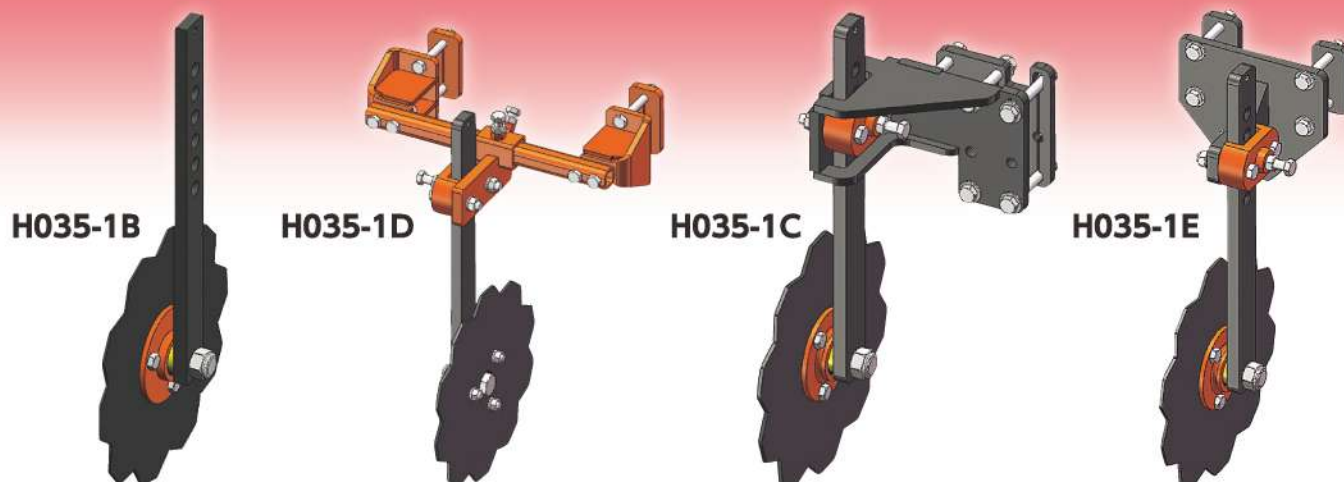

星カッターで
流れ防止!

傾斜畑では、どうしても流れてしまうプランター作業。そこで、星カッターの登場です。取付はネジ止めで簡単取付。イモの2畦・4畦プランター、豆のプランター、カルチベーターに取付が可能です。

管理作業が
楽に!

星カッターを取付する事で、傾斜畑での植付精度が向上しますので、防除作業・カルチ作業が向上し、効率の良い作業が可能になります。

更にこんな
ことも!

意外に思われますが、星カッターを取付すると植付の深さが一定になり、作物も均等に育つ事が期待出来ます。



商品名	型式	重量	備考
星カッター (t16×38)	H035-1B	11kg	ブラケット無し、2畦ポテトプランター用
星カッター (プランター用)	H035-1C	25kg	豆プランター用
星カッター (ポテトプランター用)	H035-1D	27kg	4畦ポテトプランター用
星カッター (強化プランター用)	H035-1E	24kg	豆プランター用


※一部プランターには取付ける事が出来ません。 ※当社と合資会社田端農機製作所・十勝農機株式会社とは何ら関係ありません。

田端農機製作所・十勝農機株式会社の純正品でもありません。

※重量は1台当たりの重さです。

にんじんの中耕・除草 人参用除草機

1条ごとに高さ調整ができるので、
しっかり中耕・除草ができる。

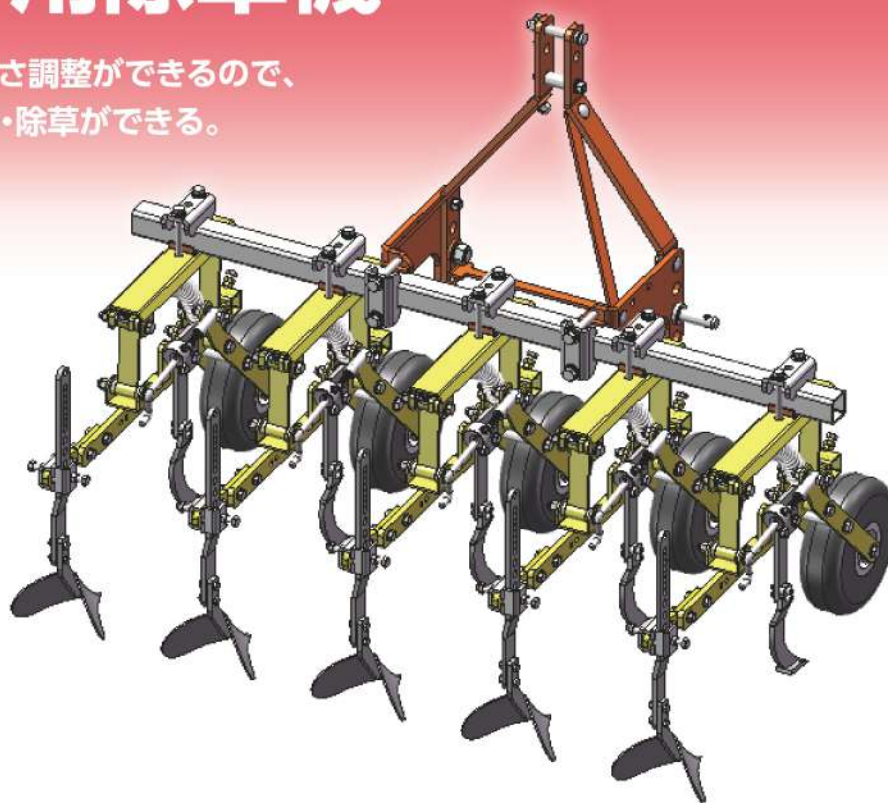

追加オプション 地表削り「玉輪」+「取付部ステー(L型)」



取付部ステー(L型)



玉輪

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	取付部ステー(L型)	玉輪	適応馬力	重量	作業能率(a/h)
人参用除草機 5畦	H014-5AHA	1700×970×1100	270~330mm	●	●	5~38	120Kg	35~60
人参用除草機 9畦	H014-9AHA	2820×970×1100		●	●		200Kg	45~80

玉ねぎの中耕・除草

新玉除草カルチシリーズ

あらゆるシーンに合わせた専用設計。

新玉除草カルチで除草!

植付後の人参・玉ねぎの除草・中耕は新玉除草カルチで。種類も豊富に用意しています。目的に合わせて選ぶ事が出来ます。

H018-4AHA



H018-4BHA



H018-4AHA+H011-1A



H018-4DHA



商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	レーキ装備	玉輪装備	玉ねぎクラッシャー装備	適応馬力	重量	作業効率(a/h)	備考
新玉除草カルチ	H018-4AHA	1400×1403×973	230~350mm	●			15~45	79kg	20~45	ヒッチは27ページのどれかを選択可能
新玉除草カルチA(レーキ無・玉ラク付)	H018-4BHA	1400×1550×973	230~350mm			●		81kg		
新玉除草カルチB・玉輪付・5畦(条)	H018-4DHA	1400×1403×973	230~350mm		●			86kg		

重量は1台当たりの重さです。

施肥機を付ければ、追肥も可能です。

中耕&追肥で初期生育を向上。



商品名	型式	散布部	ホッパー容量	適応機種
施肥機(アグリテクノ矢崎)2本タイプ(接地輪)	H020-2A	ホース2本タイプ	25ℓ×2	新玉除草カルチシリーズ
施肥機(アグリテクノ矢崎)4本タイプ(接地輪)	H020-4A	ホース4本タイプ	25ℓ×4	新玉除草カルチシリーズ

玉ねぎクラッシャー

商品名	
玉ねぎクラッシャー	
型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高
H019-1A	170×350×550
単位	重量
1個	2Kg

※1:玉輪・玉ねぎクラッシャー併用不可



玉輪A

商品名	
玉輪A	
型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高
H011-1A	140×250×700
単位	重量
5畦(条)分	19Kg



土ピタ

商品名	
土ピタ	
型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高
H012-1A	150×180×530
単位	重量
1個	2.4Kg



防除通路専用 玉助 手押し式の葉分け。




手押し式の
葉分け機です。

玉ねぎ
防除通路
専用葉分け!

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	作業能率(a/h)	重量
玉助	H038-1A	970×1445×983	20~50	27kg

玉ねぎ用葉分け 玉シャトル(A)


玉ねぎの葉をロングローラー・サイドローラーで絡みをほぐします。

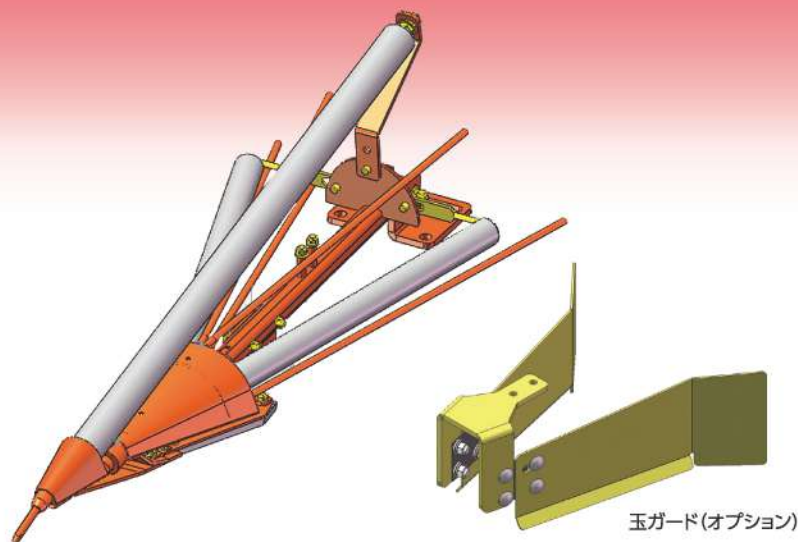

玉ガード(オプション)



ロングローラーで分ける!




1

からまっているネギをローラーでまず押し広げます。



2

ローラーでからんだネギの葉を分けた後、サイドローラーで玉ねぎの葉をサイドに押し広げていきます。



商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	重量	備考
玉シャトル(A) 1台分	H036-2A	430×1130×345	35kg	メーカーにより取付ステーが変わります。
玉シャトル(A)玉ガード付き1台分	H036-2B	430×1130×345	38kg	

玉ねぎ根切機オプション 根切機関連商品

後付用電動ホイス

後付用の電動ホイスです。
ネジ止めで簡単に
取付が可能です。

HTK-HOISUTO-1



商品名	型式	備考
根切機用電動ホイス	HTK-HOISUTO-1	スイッチ付

後付用のコールター

後付用のコールターです。
ネジ止めで簡単に
取付が可能です。



HNKK-1

商品名	型式	備考
コールター	HNKK-1	1台分

交換用根切刃

交換用の根切刃



根切刃(片刃)

商品名	型式	備考
根切刃(片刃) 1100mm	HT-NKC-1-110	1枚
根切刃(片刃) 1150mm	HT-NKC-1-115	
根切刃(片刃) 1200mm	HT-NKC-1-120	

玉ねぎ用 玉ねぎ根切機

目的に合わせて3種類の根切機を用意。

New!

**早生・極早生の
根切り**

根と葉を同時に切る事で
仕上がりが早くなります。

手動タイプ
H039-1AHA



手動タイプ コールター3本セット
H039-1BHA



電動タイプ
H039-2AHA



電動タイプ コールター3本セット
H039-2BHA



商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
玉ねぎ根切機(手動タイプ)	H039-1BHA	1400×900×973	10～20	20～45	42kg	ヒッチは27ページの どれかを選択可能
玉ねぎ根切機(手動タイプ)	H039-1AHA	1400×900×973			133kg	
玉ねぎ根切機(電動タイプ)	H039-2AHA	1400×900×973			188kg	

※刃の幅は3種類から選択して下さい(1100mm・1150mm・1200mm)

【玉ねぎ根切り 3～4日後の比較】



コールター 2枚



コールター 5枚

根切り刃不要の
次世代型

玉ねぎ根切機 (回転タイプ)

1. 残留物や草絡みを軽減
2. 多少の雑草でも絡まない
3. 碎土効果で根の土離れが良い



根切り後の玉ねぎ



型式: H039-1EHA

角棒の長さを3種類から
選んで下さい
1100mm, 1150mm,
1200mm


商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応馬力	作業能率 (a/h)	重量	備 考
玉ねぎ根切機 (回転タイプ) ヒッチ付き・ ジョイント付き	H039-1EHA	1400×900×973	13～35PS	20～45	115kg	動力: 角棒を回転させるため PTOを使用 ※ウェイト25kg×2個付き ※PTOジョイント無しの製品も 別の型式「H039-1DHA」も あります。

※仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。




収穫機 デガー

玉ねぎ専用デガー。

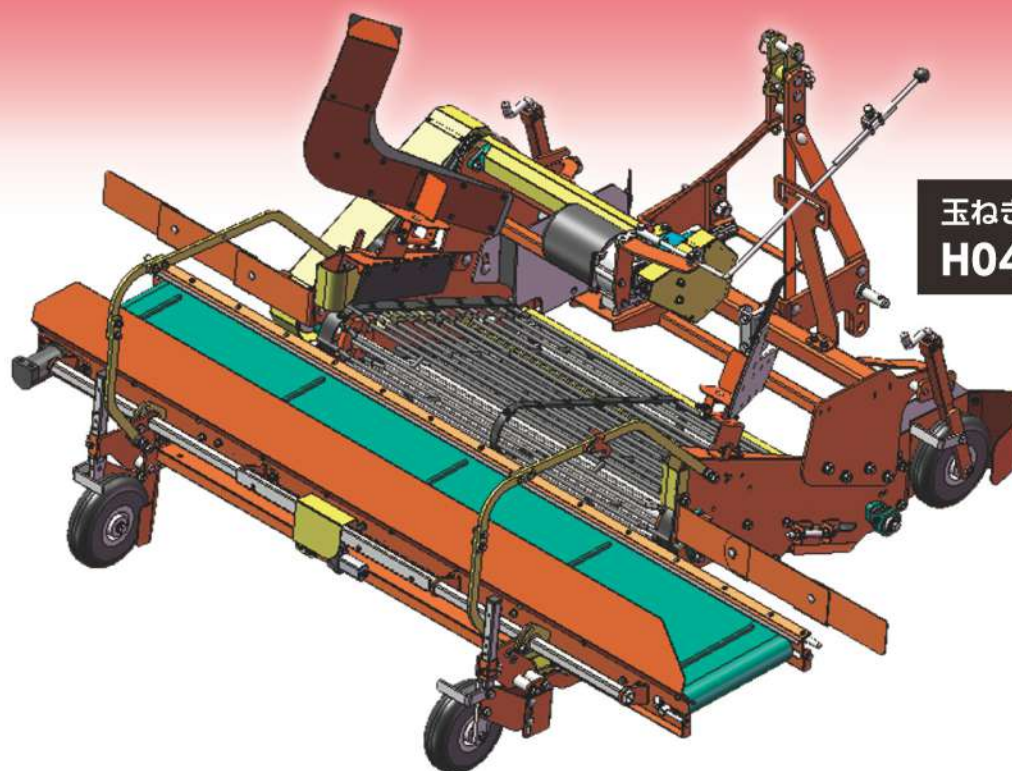

玉ねぎデガー（ベルトタイプ）
H040-1DHA

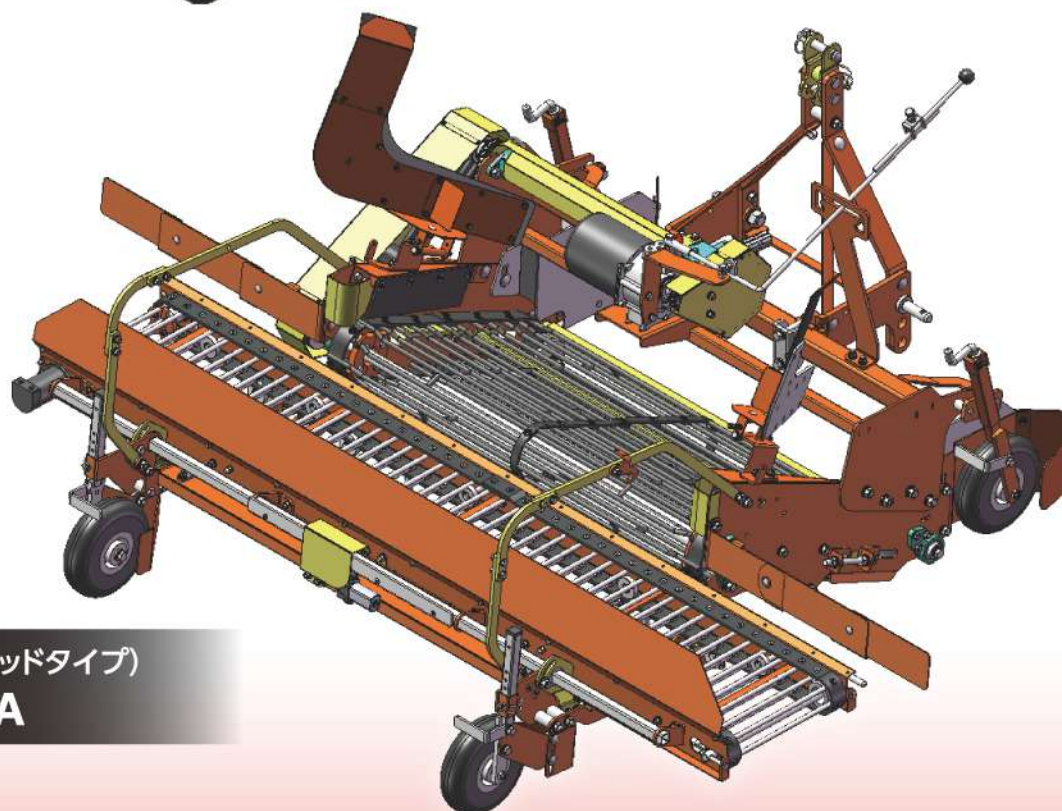

玉ねぎデガー（ロッドタイプ）
H040-1EHA

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	ヒッチ	備考
玉ねぎデガー（コンベアタイプ）	H040-1DHA	2300×2000×900	3点ヒッチ（直装）	ベルトタイプ
玉ねぎデガー（ロッドタイプ）	H040-1EHA	2300×2000×900	3点ヒッチ（直装）	ロッドタイプ

※掻き込み口側のタイヤの高さ調整が手動ですが、オプションで電動ホイストへ変更することも可能です。

2019年版デガーの特徴

根切り刃を廃止→地中で回転する角棒へ

地中の土塊を砕き!

●コンベアへと力強く押し上げる



玉ねぎ跳ね上げ・落下軽減ゴム板を装備

上がりが良いから!

●玉ねぎの跳ね上がりを抑えるゴムシートを付け


●玉ねぎの落下軽減としてもゴムシートが活躍



収穫機 デガー

玉ねぎ専用デガー。


新装備「角棒」の紹介

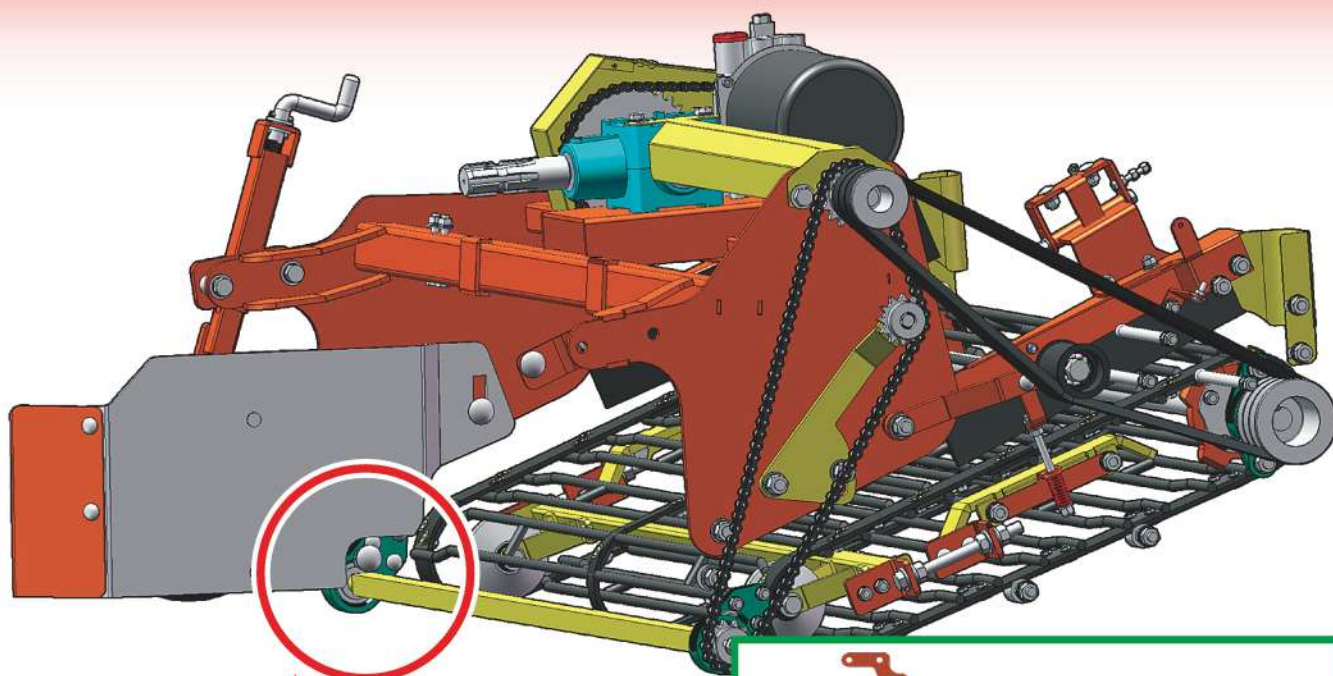

角棒のココがすごい!



①地中で角棒が回転し、土塊を砕く

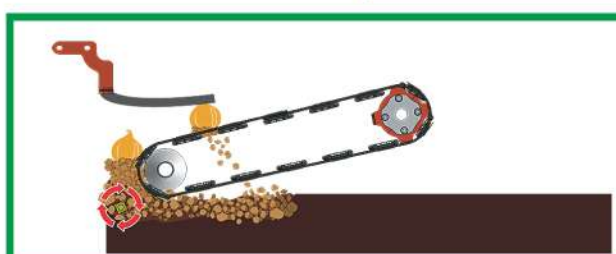

②玉ねぎが土塊とともにコンベアへと力強く押し上げ玉ねぎの跳ね上がりをゴムシートが押さえて整えます



③角棒で砕いた土塊なので、土揚げが良いです!

トラクタ用葉分け 豆シャトル

葉分けの草分け的存在! あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にしました。



トラクタに簡単取付! 葉分け機能もタイヤで分ける



NEW!

スイッチが新しく!


リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下出来る様になりました。

葉分けの上げ下げは電動ホイスで!

旋回時の昇降は、取付が簡単な電動ホイスで行います。電動ホイスだから、バッテリーに繋ぐだけで取付が出来るので便利。さらにスイッチは運転席にあるので手元で操作が可能です。



様々な作物に対応!

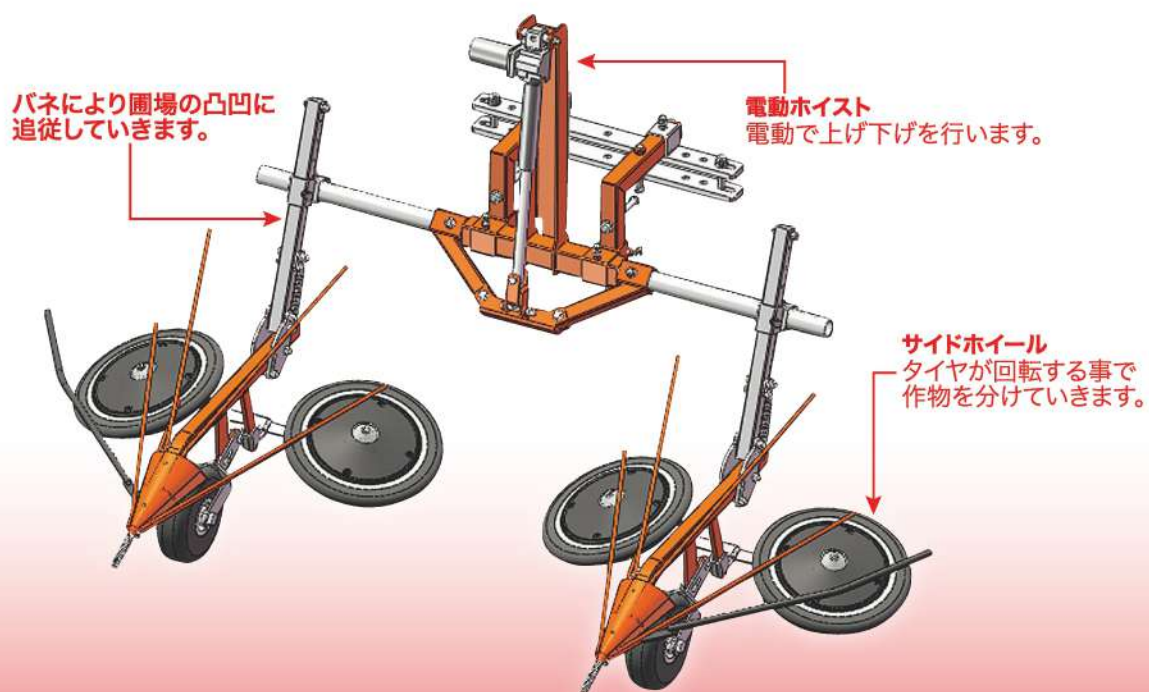


商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適用畦間(条間)	タイヤ数	重量
豆シャトル	H041-1B	1500×2200×1339	600・600・720mm	4個	113kg

※重量は1台当たりの重さです。


水田除草機 水田除草機 (田〃米カルチ)

乗用型管理機で株元・条間を除草。

数量に限りがあります。
お問い合わせ下さい。

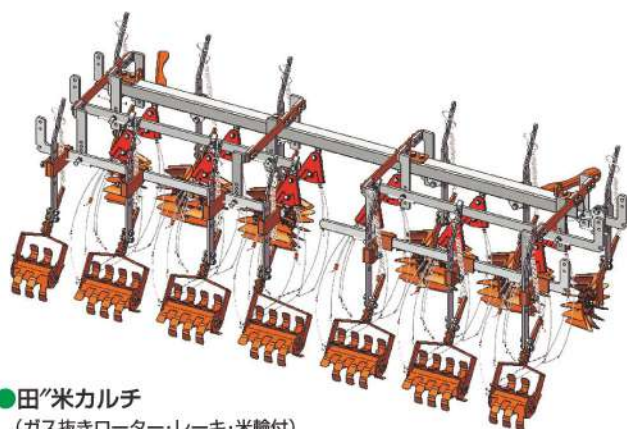

●田〃米カルチ
(ガス抜きローター・レーキ・米輪付)

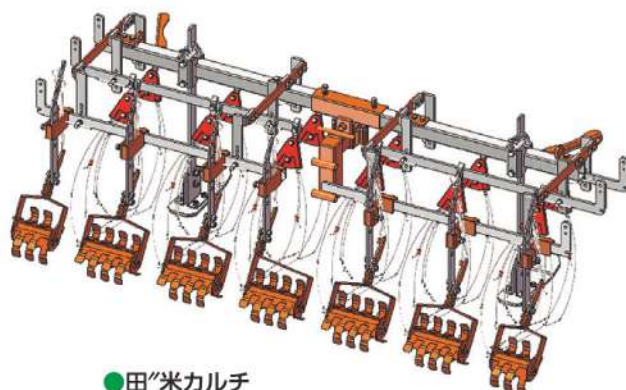

●田〃米カルチ
(ガス抜きローター・レーキ付)



除草の特徴と仕組み

①米輪で条間を除草します。

スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。

●米輪

②レーキで株間を除草します。

米輪で弱めさせた雑草をレーキでからめとり引き抜いていきます。レーキを2列にすることで、より高い除草効果が得られます。



③ガス抜きローターでガス抜き・除草します。

米輪で引き込んだ雑草を、ガス抜きローターで埋め込み、更に土の中を攪拌することで土中のガスを抜き、育成促進を図ります。

●ガス抜きローター



おすすめは3輪車での除草!

3輪車での除草の魅力は、前をみて除草が出来る事です。更に、枕地での旋回も稲の踏む損傷が少ないのが特徴です。



3輪除草イメージ

※1.初期除草の場合は、稲の生育状況によりですが、Sナミレーキを外し、Fナミレーキ1列で除草する場合があります。

※2.圃場の状態、時期、回数、代かき等の条件で、除草の効果は異なります。作業の際、作物を傷つけてしまう場合がありますので注意が必要です。

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
水田除草機 4条	H005-4CHN	2000×1016×1032	30cm・33cm	4~20	15~40	56kg	ガス抜きローター・レーキ付
水田除草機 6条	H005-6CHN	2000×1016×1032	30cm・33cm		25~50	63kg	
水田除草機 8条	H005-8CHN	2500×1016×1032	30cm・33cm		35~60	77kg	
水田除草機 4条	H005-4DHN	2000×1016×1032	30cm・33cm		15~40	68kg	ガス抜きローター・レーキ付 ・米輪付
水田除草機 6条	H005-6DHN	2000×1016×1032	30cm・33cm		25~50	81kg	
水田除草機 8条	H005-8DHN	2500×1016×1032	30cm・33cm		35~60	102kg	

※水田除草機の場合は別途ヒッチが必要になります。詳細は27ページ参照。 ※重量は1台あたりの重さです。

便利商品 枝集め機

数量に限りがあります。
お問い合わせ下さい。

圃場の枝集め、豆のから集め等に。



なんでも集める!

枝集め機は、強風で散らばった
枝や、豆の収穫後の殻集め、
アスパラ等の残渣集め等に
使用出来ます。

除草機として

イモ・豆類・麦の
初期除草機としても
活躍出来ます。

スタンドを 標準装備

保管の際も。

小豆の残渣集め風景




商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応馬力	作業能率(a/h)	備考
枝集め機	H044-AHA	1700×3400×900	20～75	60～120	ヒッチ・スタンド付

管理機除草機 管理機用除草機(畑用)

管理機はロータリーだけじゃない! 株間除草機にも変身。



管理機用除草機 単体図

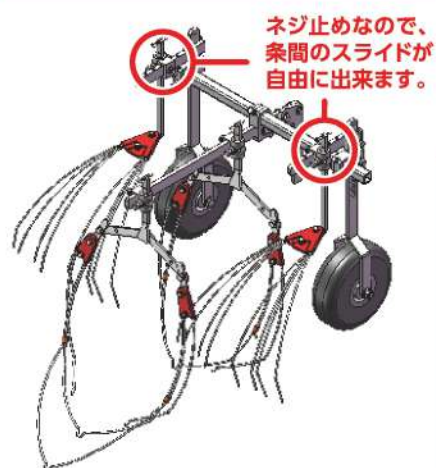

ご注意

管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用ください。



●各種共通事項


対応条間 45~75cm 対応馬力 5~10ps

管理機用除草機 H022-B

重量 21kg 作業能率(a/h) 20~30


管理機用除草機 H022-C

重量 21kg 作業能率(a/h) 20~30




管理機用除草機 H022-D

重量 22kg 作業能率(a/h) 20~30

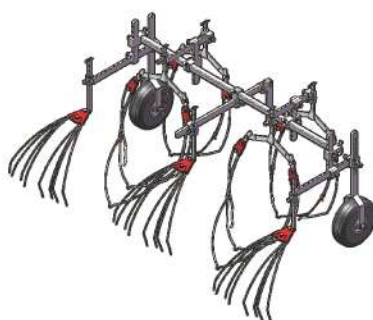

管理機用除草機 H022-E

重量 31kg 作業能率(a/h) 20~30



管理機用除草機 H022-F


重量 20kg 作業能率(a/h) 20~30

商品名	型式	サイズ(mm)全幅×全長×全高	適応畦間(条間)	適応馬力	作業能率(a/h)	重量	備考
管理機用除草機	H022-A	800×700×700	45~75cm	5~10	5~15	17kg	株間除草1条
管理機用除草機	H022-B	800×700×700	45~75cm		20~30	21kg	株間除草2条
管理機用除草機	H022-C	800×700×700	45~75cm		5~15	21kg	株間除草1条+条間除草2条
管理機用除草機	H022-D	1400×700×700	45~75cm		20~30	31kg	株間除草2条+条間除草2条
管理機用除草機	H022-E	800×700×700	45~75cm		20~30	22kg	株間除草2条+条間除草3条
管理機用除草機	H022-F	800×700×700	25~30cm		10~20	20kg	株間除草2条
管理機用除草機	H022-H	1000×700×700	25~30cm		20~40	30kg	株間除草4条

※重量は1台当たりの重さです。

手押除草機 草取りたーちゃん

押すだけで除草ができる便利商品

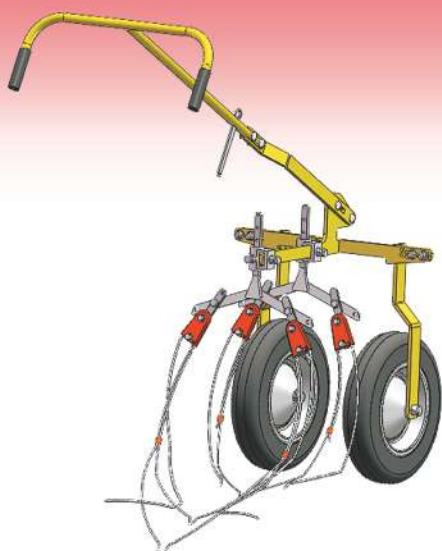


圃場・使い手を選ばない!

「草取りたーちゃん」は、簡単に手で持ち運べるので圃場の規模を選ばず除草が可能です。機械作業ではないため、誰でも使うことができます。

雨上がりに入れる!

トラクタや管理機での除草作業は、ある程度土が乾かないと作業できません。「草取りたーちゃん」は、表面が乾けばすぐに除草作業が可能ですので、除草作業が計画的にできます。

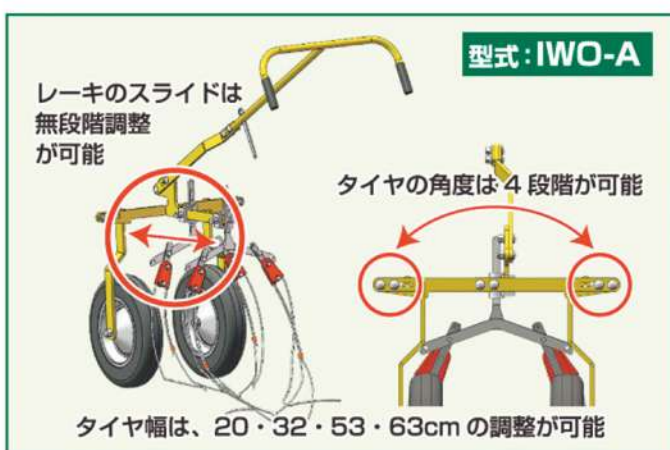

ごぼう・キャベツ・ブロッコリー・はくさい・
にんじん・いも・豆類の
手押し除草ならお任せください!

使う人に合わせて
ハンドルの調整が可能!

ハンドルの角度は7段階が可能



商品名	型式	適応畦間(条間)	重量
草取りたーちゃん1条用	H023-1A	40~80cm	15kg


小物商品

手取り除草具

Qホー

大・小・玉ねぎ
在庫限りです

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が振れないので作物を痛めにくい特殊な形状をしています。刃はハガネで両刃になっていますので、どちらでも使用する事が出来ます。



刃の幅、8・14・17・20cmの4種類



商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備 考
Qホー(大)	H045-AEA	200×1700	500～800mm	20cm	アルミの柄付
Qホー(中)	H045-BEA	170×1700	400～800mm	17cm	
Qホー(小)	H045-CEA	140×1700	300～800mm	14cm	
玉ねぎQホー	H045-DEA	80×1700	200～400mm	8cm	

手取り除草具

ホーF21

「ホー F21」は窓付なので、土がつきにくい構造になっています。土を取る作業が減り作業性が向上します。



商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	刃の幅	備 考
ホー F21	H045-GEA	210×1700	500～800mm	21cm	アルミの柄付

補植機

ビート・玉ねぎ 補植機

アルミで軽く、よく減る先端はハガネの焼き入れ加工をし、丈夫にしました。
各種作物の移植やマルチ栽培のトウモロコシ・かぼちゃ等の作物を植えつける時にも使用が出来ます。

■ 玉ねぎ
補植機



■ ビート
補植機



商品名	型 式	サイズ(mm)全高	筒の太さ
ビート補根機	H047-A	870	φ 38mm
玉ねぎ補根機	H047-B	800	φ 25mm

手取り除草具

L型ピックホー

在庫限りです

主に玉ねぎ畑の草取りに便利です。L型に曲がっているのでネギ部分が大きくなっても、ネギを傷つけにくい構造になっています。更に、先端のギザギザで削った草を引っ掛けて手元に持ってくる事が出来ます。

商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高
L型ピックホー	H045-I	14×850

■ L型ピックホー



手取り除草具

いもコロリ

野良イモの抜き取りには、いもコロリが便利。3本のフォークで野良イモを挟み込んで引き抜きます。フォーク状なので、土の動きも少なく、スコップ等で抜くより便利です。

商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)
いもコロリ	H045-J	140×1800	60～750mm

■ いもコロリ



手取り除草具

魔法のカルチ

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の小草を引き抜く事が出来ます。対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。

商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	備 考
魔法のカルチ	H046-AWNEA	250×1400	200～600mm	アルミの柄付
魔法のカルチ(ねぎ用)	H046-BWNEA	200×1500	150～600mm	

■ 魔法のカルチ



■ 魔法のカルチ(ねぎ用)



手取り除草具

新魔法のカルチW

新魔法のカルチWは、魔法のカルチと同じ機能をもちながら、W用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草出来るようになります。

商品名	型 式	サイズ(mm)全幅×全高	適応畦間(条間)	備 考
新魔法のカルチW	H046-AWAEA	250×1400	300～600mm	アルミの柄付
新魔法のカルチW(ねぎ用)	H046-BWAEA	200×1500	200～600mm	

■ 新魔法のカルチW



■ 新魔法のカルチW(ねぎ用)




ヒッチ一覧 ヒッチ各種


様々な機械に取付可能なヒッチを用意。

三点ヒッチGL
(カテゴリI)

■型式:H603-A

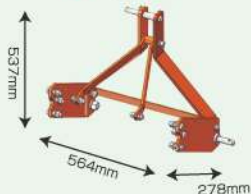


三点ヒッチM
■型式:H601-A




日農工標準
S型オートヒッチ

■型式:H605-A

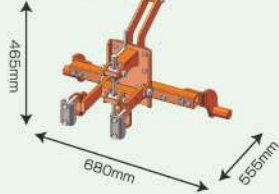


クボタ用ヒッチ
(W3P用)

■型式:H607-A

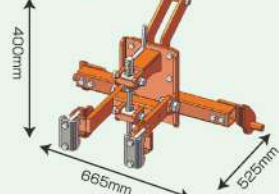


クボタ用ヒッチ
(GR-16-75,16-60用)

■型式:H608-A




クボタ用ヒッチ
(SPU用)

■型式:H609-A




クボタ用ヒッチ
(NS67用)

■型式:H611-A




ヤンマー用ヒッチ
(RG用)

■型式:H614-A




ヤンマー用ヒッチ
(アグリカ用)

■型式:H612-A




ヤンマー用ヒッチ
(MD14用) (MD20用)

■型式:H613-A

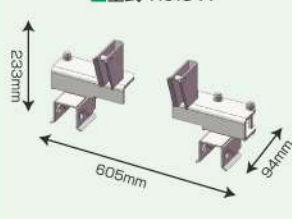


三菱用ヒッチ
(MPR65用)

■型式:H637-A




受注生産 みのる用ヒッチ
(RT31・32)

■型式:H620-A

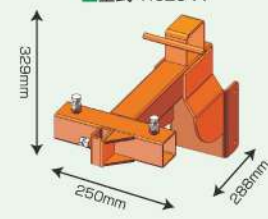


受注生産 みのる用ヒッチ
(LTR・LRM用) 水田

■型式:H632-A

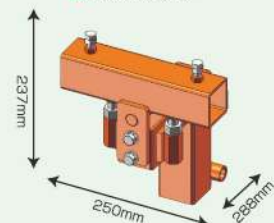


受注生産 みのる用ヒッチ
(RX4用) 水田

■型式:H633-A

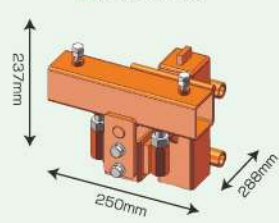


田植機用ヒッチ

■型式:H606-A




イセキ用ヒッチ
(さなえ用)

■型式:H617-A




イセキ用ヒッチ
(アイサイカ用)

■型式:H618-A



A2ヒッチ

■型式:H638-A



田植機用ヒッチ加工について



【田植機用ヒッチ】
型式:H606-A



田植機に弊社商品を取付ける場合は、溶接等の加工が必要になります。取付に関しては、すべて現地に加工が必要になります。写真は溶接で取付をした例になります。

その他 レーキ各種

レーキも多数用意。

●Vレーキ




●Cレーキ



●Aレーキ

在庫限りです

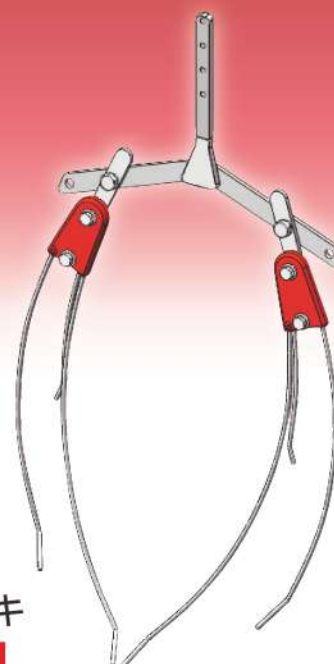

●CLレーキ



●Bレーキ



●BLレーキ




●Hレーキ



●Sレーキ



●ONレーキ

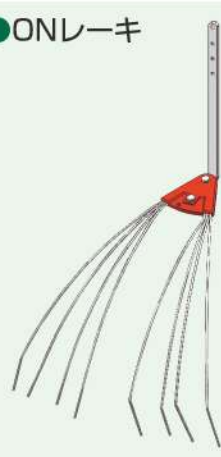

●Sナミレーキ

在庫限りです



●Fナミレーキ

在庫限りです



商品名	型 式	適応畦間(条間)
Aレーキ	H025-1AYN	450mm以上
Vレーキ	H025-1V	450mm以上
Cレーキ(金具付)	H025-1CYA	450mm以上
Cレーキ(金具なし)	H025-1CYN	450mm以上
Bレーキ(金具付)	H025-1BYA	450mm以上
Bレーキ(金具なし)	H025-1BYN	450mm以上
Hレーキ	H025-1H	230mm以上
CLレーキ(金具付)	H025-1CLYA	450mm以上
CLレーキ(金具なし)	H025-1CLYN	450mm以上

商品名	型 式	適応畦間(条間)
BLレーキ(金具付)	H025-1BLYA	450mm以上
BLレーキ(金具なし)	H025-1BLYN	450mm以上
Sレーキ	H025-1S	230mm以上
ONレーキ	H025-1ON	450mm以上
Sナミレーキ	H025-1SN	230mm以上
Fナミレーキ	H025-1FN	230mm以上

twitter 



あなたの「あったらいいな」を“カタチ”にします。



本 社 北海道足寄郡足寄町旭町5丁目71-1
TEL(0156)25-5806

FAX(0156)25-6121

キュウホー

検索 

販売店