

# リアルタイム音源探査システム

## Acoustic Camera Nor848A



解析画面



カメラ

MEMSマイク

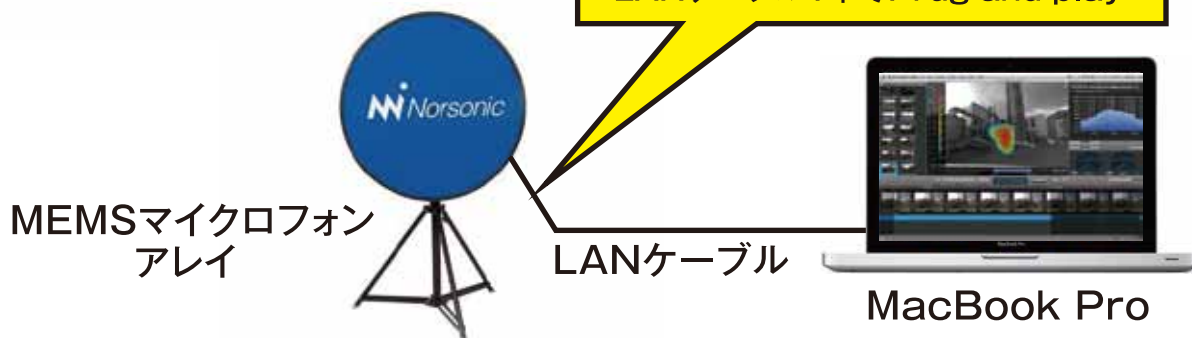
軽量のマイクロフォンアレイ

- ◆リアルタイムビームフォーミング解析
- ◆高密度にMEMSマイクロフォンを搭載したアレイ
- ◆広い周波数範囲、高いダイナミックレンジを実現

- 128chタイプ:Φ0.4m、重さ2.5kg(小型軽量)  
周波数範囲:316Hz - 15kHz
- 256chタイプ:Φ1.0m、重さ11 kg  
周波数範囲:125Hz - 15kHz
- 384chタイプ:Φ1.6m、重さ16kg  
周波数範囲:80Hz - 15kHz(低周波解析用)

- ◆フレームレート:15FPS
- ◆測定距離:0.5m~200m
- ◆グラフ表示:FFT、オクターブ分析、スペクトルマップ
- ◆RPM(オプション)

複雑なケーブル配線が不要  
LANケーブル1本でPlug and play

MEMSマイクロフォン  
アレイ

LANケーブル

MacBook Pro